


Pneumatischer Vorwahlzähler Typ PC004-5



Bauart	5-stelliger Impulszähler, subtrahierend, Ziffernhöhe 4mm
Anschluss	Steckverschraubung für Schlauchaußendurchmesser 4mm
Medium	gefilterte und ungeölte Druckluft
Betriebstemperatur	0...+60°C
Betriebsdruck	2...8bar
Befestigungsart	Frontplatte
Einbaulage	Anzeige waagrecht
Zählfrequenz	max. 20Hz
Rückstellung	über mechanische Taste in der Frontplatte oder pneumatische Rückstellung
min. Rückstelldruck	2...8bar
Schutzart	IP40 bei ordnungsgemäß montierten Schläuchen
Impulsdauer mind.	8ms
Ausgangssignal	bei Erreichen von 00000
Gewicht	136g
Anwendungshinweis	Die Zähl- und die Rückstellimpulse des Vorwahlzählers dürfen nie gleichzeitig auftreten. Die Vorwahl kann während des Betriebes verändert werden, ohne dass eine Rückstellung erforderlich ist. Die Zeit zwischen dem letzten Zählimpuls und einer pneumatischen Rückstellung muss mindestens 50ms betragen.

Maßzeichnung

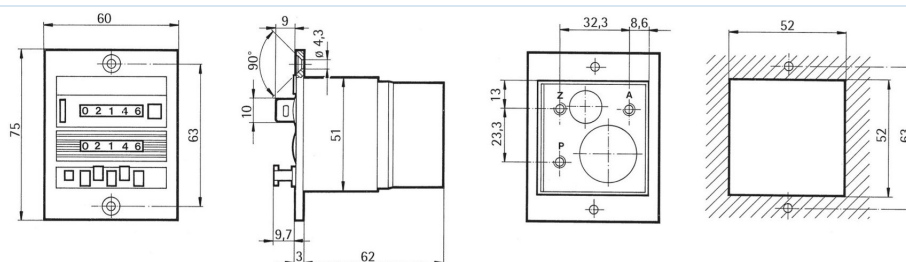

Anschlusskizze



Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente / Pneumatische Zeitglieder und Geräte / Pneumatischer Vorwahlzähler / [PC004-5] PC004-5

Version 4

195300 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

