


Contador preselector neumático Tipo PC004-5



Tipo de construcción	Contador de impulsos de 5 dígitos, sustrayendo, Altura de cifra 4mm
Conexión	Racor enchufable para diámetro exterior de tubo 4mm
Medio	aire comprimido filtrado y sin aceite
Temperatura de funcionamiento	0...+60°C
Presión de funcionamiento	2...8bar
Tipo de fijación	Placa frontal
Posición de montaje	Indicador horizontalmente
Frecuencia de conteo	máx. 20Hz
Retorno	mediante pulsador mecánico en el panel frontal o retorno neumático
presión mínima de retorno	2...8bar
Grado de protección	IP40 con mangueras correctamente montadas
Duración del impulso mín.	8ms
Señal de salida	al alcanzar 00000
Peso	136g
Nota de aplicación	Los impulsos de conteo y de rearme del contador preselector nunca deben producirse simultáneamente. La preselección puede modificarse durante el funcionamiento sin que sea necesario un rearme. El tiempo entre el último impulso de conteo y un rearme neumático debe ser de al menos 50ms.

Plano acotado

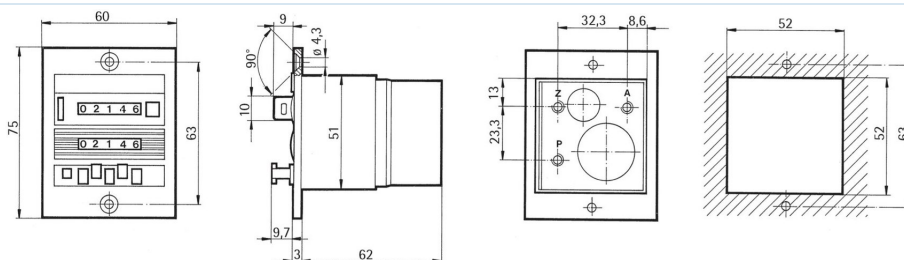

Esquema de conexión



Las ilustraciones no son vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos / Temporizadores neumáticos y dispositivos / Preselector neumático / [PC004-5] PC004-5

Versión 4

195300 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

