

Compteur pré-réglable pneumatique Type PC004-5



Type de construction	Compteur d'impulsions à 5 chiffres, soustractif, Hauteur des chiffres 4mm
Raccordement	Raccord instantané pour diamètre extérieur de tuyau 4mm
Fluide	air comprimé filtré et non lubrifié
Température de service	0...+60°C
Pression de service	2...8bar
Type de fixation	Plaque frontale
Position de montage	Indicateur horizontal
Fréquence de comptage	max. 20Hz
Rappel	via bouton-poussoir mécanique sur la plaque frontale ou rappel pneumatique
pression de rappel min.	2...8bar
Indice de protection	IP40 avec des tuyaux correctement montés
Durée d'impulsion min.	8ms
Signal de sortie	lors de l'atteinte de 00000
Poids	136g
Indication d'application	Les impulsions de comptage et de remise à zéro du compteur pré-réglable ne doivent jamais se produire simultanément. La présélection peut être modifiée pendant le fonctionnement, sans qu'une réinitialisation soit nécessaire. Le temps entre la dernière impulsion de comptage et une remise à zéro pneumatique doit être d'au moins 50ms.

Dessin coté

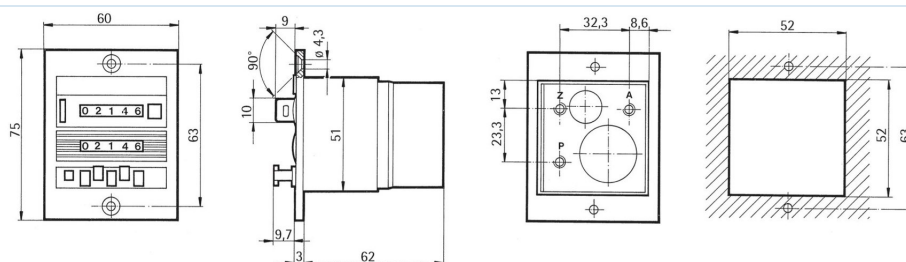


Schéma de raccordement



Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques / Temporisateurs pneumatiques et appareils / Compteur pré-réglable pneumatique / [PC004-5] PC004-5

Version 4

195300 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

