


Pneumatsko predizborno brojilo Tip PC004-5




Izvedba	5-znamenkasti brojač impulsa, oduzimajući, Visina znamenki 4mm
Priključak	Utična spojnica za vanjski promjer crijeva 4mm
Medij	filtrirani i nepodmazani komprimirani zrak
Radna temperatura	0...+60°C
Radni tlak	2...8bar
Način pričvršćivanja	Prednja ploča
Položaj ugradnje	Prikaz vodoravno
Frekvencija brojanja	maks. 20Hz
Povrat opruge	preko mehaničke tipke na prednjoj ploči ili pneumatski povrat
min. povratni tlak	2...8bar
Stupanj zaštite	IP40 pri pravilno montiranim crijevima
Trajanje impulsa min.	8ms
Izlazni signal	pri postizanju od 00000
Težina	136g
Napomena za primjenu	Impulsi brojanja i impulsi resetiranja predizbornog brojača nikada se ne smiju pojaviti istodobno. Predodabir se može mijenjati tijekom rada bez potrebe za resetiranjem. Vrijeme između posljednjeg impulsa brojanja i pneumatskog resetiranja mora iznositi najmanje 50ms.

Dimenzijski crtež

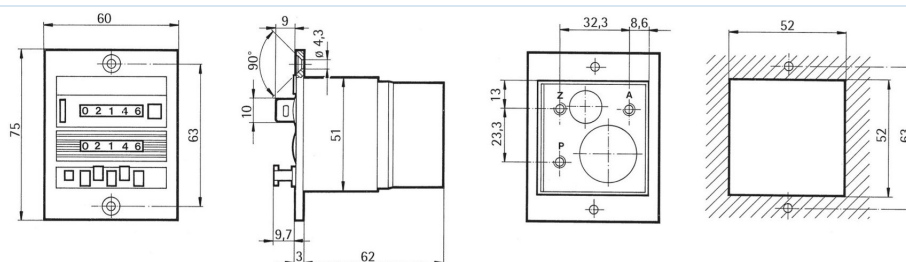

Priključna skica

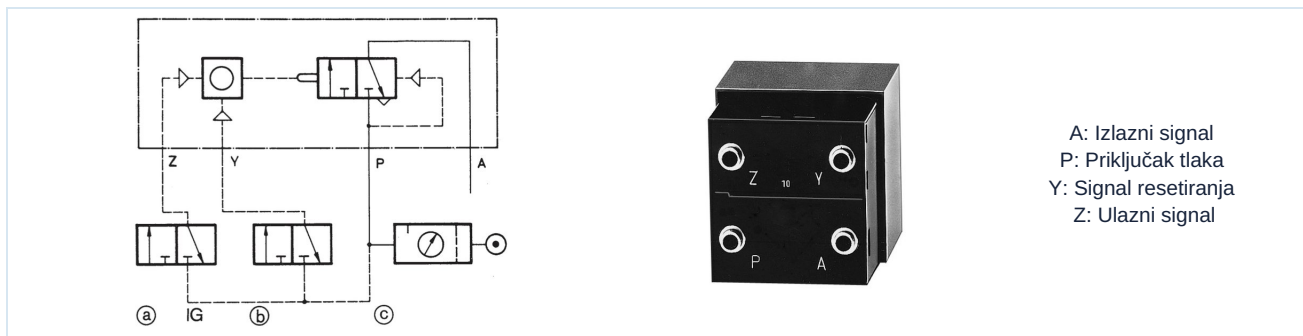

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Razvodni ventili – mehanički / ručni, pneumatski upravljački elementi / Pneumatski vremenski sklopovi i uređaji / Pneumatski predodabirni brojač / [PC004-5] PC004-5

Verzija 4

195300 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

