


Contatore preselettore pneumatico Tipo PC004-5



Tipo di costruzione	Contatore di impulsi a 5 cifre, sottraendo, Altezza cifre 4mm
Connessione	Innesto a innesto per tubo con diametro esterno 4mm
Fluido	aria compressa filtrata e non lubrificata
Temperatura di esercizio	0...+60°C
Pressione di esercizio	2...8bar
Tipo di fissaggio	Pannello frontale
Posizione di montaggio	Indicatore orizzontale
Frequenza di conteggio	max. 20Hz
Ripristino	tramite pulsante meccanico nel pannello frontale o ritorno pneumatico
pressione minima di ripristino	2...8bar
Grado di protezione	IP40 con tubi montati correttamente
Durata dell'impulso min.	8ms
Segnale di uscita	al raggiungimento di 00000
Peso	136g
Nota applicativa	Gli impulsi di conteggio e di reset del contatore preselettore non devono mai verificarsi contemporaneamente. La preselezione può essere modificata durante il funzionamento senza che sia necessario un reset. Il tempo tra l'ultimo impulso di conteggio e un reset pneumatico deve essere di almeno 50ms.

Disegno quotato

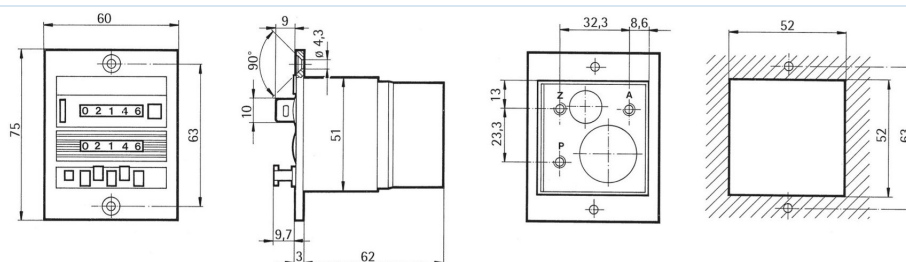

Schema di collegamento



Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole direzionali - azionamento meccanico / manuale, elementi di comando pneumatici / Relè pneumatici temporizzati e dispositivi / Contatore preselettore pneumatico / [PC004-5]
PC004-5

Versione 4

195300 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

