


Pneumatische voorinstelteller Type PC004-5




Constructie	5-cijferige impulsteller, aftrekkend, Cijferhoogte 4mm
Aansluiting	Insteekkoppeling voor slangbuitendiameter 4 mm
Medium	gefilterde en ongeoliede perslucht
Bedrijfstemperatuur	0...+60°C
Bedrijfsdruk	2...8bar
Bevestigingswijze	Frontplaat
Inbouwpositie	Indicatie horizontaal
Telfrequentie	max. 20Hz
Terugstelling	via mechanische drukknop in het frontpaneel of pneumatische terugstelling
min. terugsteldruk	2...8bar
Beschermingsgraad	IP40 bij correct gemonteerde slangen
Impulsduur min.	8ms
Uitgangssignaal	bij het bereiken van 00000
Gewicht	136g
Toepassingsinstructie	De tel- en de resetimpulsen van de voorinstelteller mogen nooit gelijktijdig optreden. De voorinstelling kan tijdens bedrijf worden gewijzigd zonder dat een reset nodig is. De tijd tussen de laatste telpuls en een pneumatische reset moet minimaal 50ms bedragen.

Maattekening

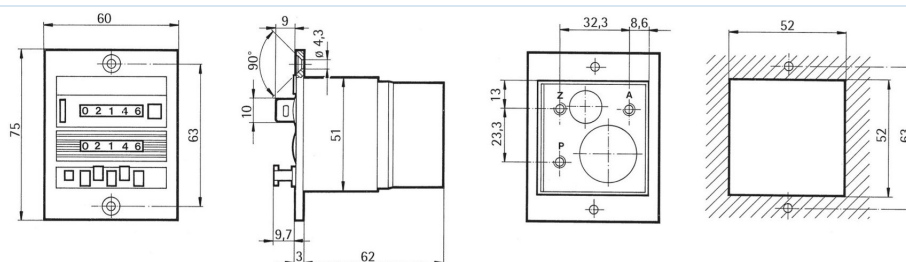

Aansluitschema

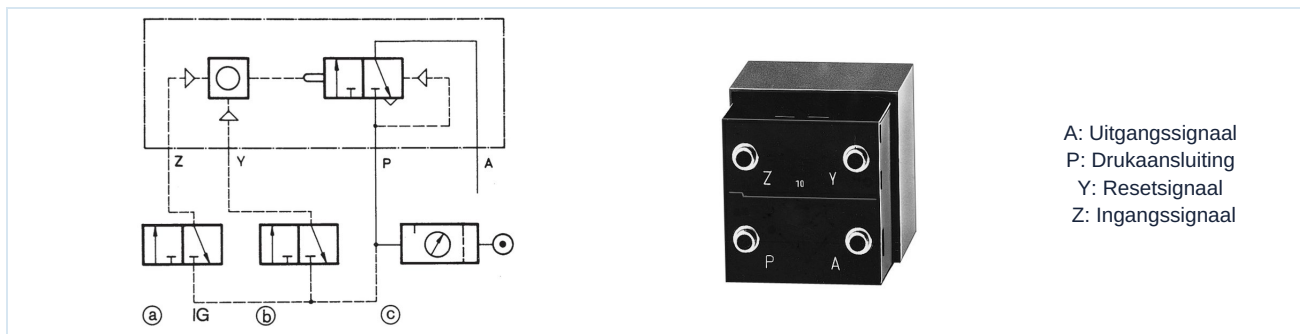

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - mechanisch / handmatig, pneumatische besturingselementen / Pneumatische tijdelais en apparaten / Pneumatische voorinstelteller / [PC004-5] PC004-5

Versie 4

195300 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

