


Pneumatski predizborni brojač Tip PC004-5



Konstrukcija	5-cifreni brojač impulsa, oduzimajući, Visina cifara 4mm
Priključak	Priključak na utiskivanje za spoljašnji prečnik creva 4mm
Medij	filtrirani i nepodmazani komprimovani vazduh
Radna temperatura	0...+60°C
Radni pritisak	2...8bar
Način pričvršćivanja	Prednja ploča
Položaj ugradnje	Indikator horizontalno
Frekvencija brojanja	maks. 20Hz
Povratak u početni položaj	preko mehaničkog tastera na prednjoj ploči ili pneumatski povratak u početni položaj
min. povratni pritisak	2...8bar
Stepen zaštite	IP40 sa pravilno montiranim crevima
Trajanje impulsa min.	8ms
Izlazni signal	pri dostizanju 00000
Težina	136g
Napomena za primenu	Impulsi brojanja i impulsi resetovanja predizbornog brojača nikada ne smeju nastupiti istovremeno. Predizbor se može menjati tokom rada, bez potrebe za resetovanjem. Vreme između poslednjeg impulsa brojanja i pneumatskog resetovanja mora iznositi najmanje 50ms.

Dimenzioni crtež

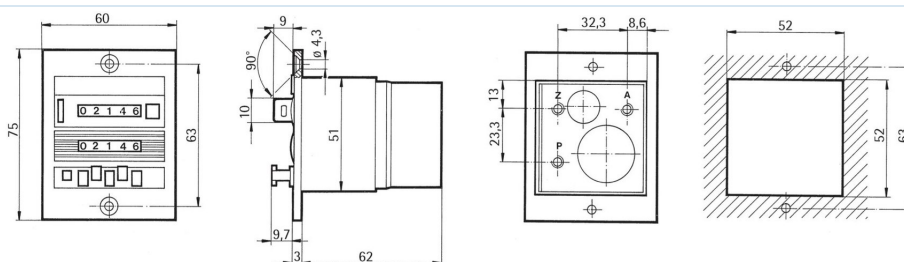

Priključna skica



Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - mehanički/ručni, logičke jedinice / Pneumatski tajmeri i automatski ventili / tajmer pneumatskog brojača / [PC004-5] PC004-5

Verzija 4

195300 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

