


Pneumatisk förvalsräknare Typ PC004-5




Konstruktionstyp	5-siffrig pulsräknare, subtraherande, Sifferhöjd 4mm
Anslutning	Instickskoppling för slangens ytterdiameter 4 mm
Medium	filtrerad och ooljad tryckluft
Drifttemperatur	0...+60°C
Drifttryck	2...8bar
Monteringssätt	Frontpanel
Monteringsläge	Indikering horisontell
Räknefrekvens	max. 20Hz
Återställning	via mekanisk tryckknapp i frontpanelen eller pneumatisk återställning
min. återställningstryck	2...8bar
Kapslingsklass	IP40 vid korrekt monterade slangar
Pulslängd min.	8ms
Utsignal	vid uppnående av 00000
Vikt	136g
Användningsanvisning	Räkne- och återställningspulserna för förvalsräknaren får aldrig förekomma samtidigt. Förvalet kan ändras under drift utan att en återställning krävs. Tiden mellan den senaste räknepulsen och en pneumatisk återställning måste vara minst 50ms.

Måttskiss

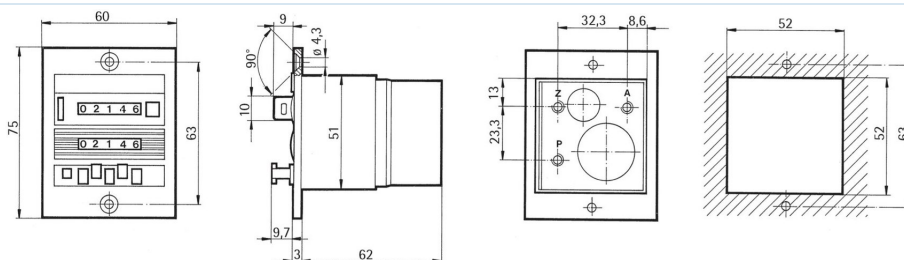

Anslutningsskiss

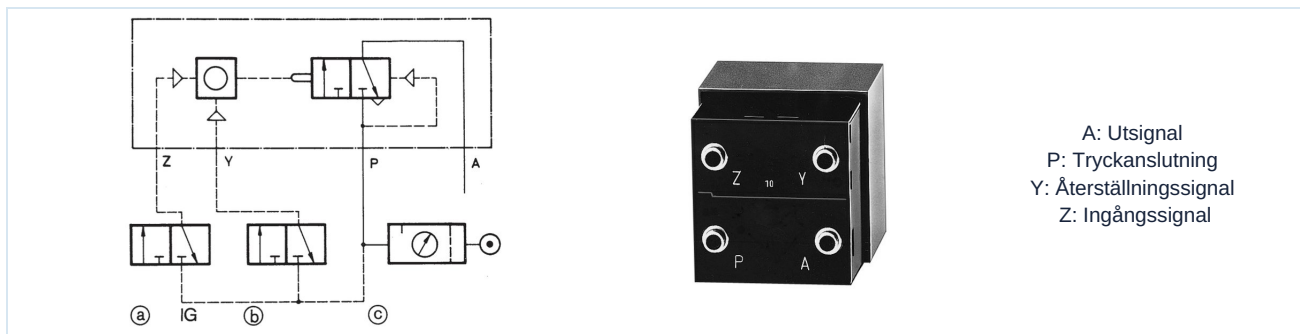

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – mekaniska/manuella, pneumatiska styrelement / Pneumatiska tidsfördröjningsenheter och apparater / Pneumatisk förvalsräknare / [PC004-5] PC004-5

Version 4

195300 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

