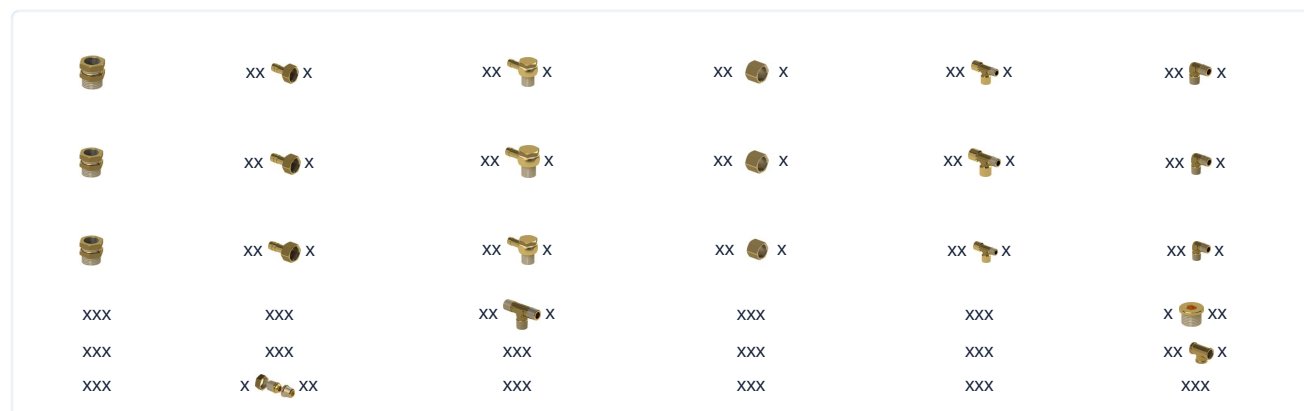



Kopplingar/Slangklämmor




Anslutning	1/8" upp till 2" valfritt cylindrisk enligt ISO 228/1 eller konisk enligt ISO 7/1, M5 enligt ISO R/262
Material	Obehandlad mässing
Medium	Tryckluft, neutrala gaser, Vätskor som inte angriper materialen kemiskt
Medietemperatur	-20...+150°C, O-ringstättning NBR -20...+110°C
Drifttryck	-1...20bar

HN12 Slangnippel för påskruvning


	D1	för slang [mm]	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	6	31	6	12	8	HN12-06-18-B
	G1/4"	6	33	9	17	16	HN12-06-14-B
	G3/8"	6	33	9	19	16	HN12-06-38-B
	G1/2"	6	36	12	24	29	HN12-06-12-B
	G1/8"	9	31	9	14	12	HN12-09-18-B
	G1/4"	9	33	9	17	18	HN12-09-14-B
	G3/8"	9	33	9	19	19	HN12-09-38-B
	G1/2"	9	36	12	24	31	HN12-09-12-B
	G1/4"	13	39	9	17	22	HN12-13-14-B
	G3/8"	13	39	9	19	22	HN12-13-38-B
	G1/2"	13	43,5	12,5	24	38	HN12-13-12-B

HN14 Svängbar slangnippel

	D1	för slang [mm]	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	6,5	26	20	14	35	HN14-06-18-B
	G1/4"	6,5	28	20	17	52	HN14-06-14-B
	G1/4"	9,5	29	20	17	54	HN14-09-14-B
	G3/8"	9,5	29	21	22	70	HN14-09-38-B




HN33 Överfallsmutter passar för Slangnippel med kulnippel

	D1	för slangnippel [mm]	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	8,5	11	12	6	HN33-04/06-18-B
	G1/4"	11,5	15	17	17	HN33-04/06-14-B
	G1/4"	11,5	15,5	17	17	HN33-09-14-B
	G3/8"	15	16,5	19	17	HN33-04/06/09-38-B
	G1/2"	19	19,5	24	34	HN33-06/09/13-12-B
	G1/4" vänster	12	15	17	17	HN33-04/06-14E-B
	G3/8" vänster	15	14,5	19	15	HN33-06/09-38E-B
	G1/2" vänster	6, 9,13	19,5	24	36	HN33-06/09/13-12E-B




HN38 Insticksslangnippel - Cylindrisk gänga, Invändig kona för kulnippel

	D1	för slang [mm]	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	M5	4	15,5	5	7	2	HN38-04-M5-B*
	G1/8"	4	28	7	14	9	HN38-04-18-B-C
	G1/4"	4	30	8	17	16	HN38-04-14-B-C
	G3/8"	4	31	9	19	19	HN38-04-38-B-C
	G1/8"	6	33	7	14	11	HN38-06-18-B-C
	G1/4"	6	35	9	17	19	HN38-06-14-B-C
	G3/8"	6	36	9	19	26	HN38-06-38-B-C
	G1/2"	6	40	12	24	49	HN38-06-12-B-C
	G1/8"	9	33	7	14	15	HN38-09-18-B*
	G1/4"	9	35	9	17	19	HN38-09-14-B-C
	G3/8"	9	35	9	19	26	HN38-09-38-B-C
	G1/2"	9	39	12	24	50	HN38-09-12-B-C
	G3/4"	9	50	11	30	72	HN38-09-34-B-C
	G1/4"	13	41	9	17	21	HN38-13-14-B*
	G3/8"	13	42	9	19	25	HN38-13-38-B-C
	G1/2"	13	46	12	24	50	HN38-13-12-B-C
	G3/4"	13	52	16	32	106	HN38-13-34-B-C
	G1/2"	16	47	11	22	46	HN38-16-12-B*
	G1/2"	19	47	11	22	59	HN38-19-12-B*
	G3/4"	19	60	16	32	103	HN38-19-34-B-C
	G1"	27	51	11	38	86	HN38-25-10-B*
	G1 1/4"	27,5	51,5	14	47 rund	129	HN38-25-114-B-A*
	G1"	33	57	12	37	132	HN38-32-10-B*
	G1 1/4"	33	58	13	50	170	HN38-32-114-B*
	G1 1/2"	40	68	14	55	257	HN38-40-112-B*
	G3/8" vänster	6	48,5	10	19	26	HN38-06-38E-B-C
	G3/8" vänster	9	48,5	10	19	31	HN38-09-38E-B-C

* utan invändig kona

* utan invändig kona


HN38 Dubbel slangnippel




för slang [mm]	L1	Vikt [g]	Typ
6	72	15	HN38-06-B
9	72	26	HN38-09-B
13	48	20	HN38-13-B



HN76 Slangnippel med kulnippel

	för gänga	för slang [mm]	L1	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	4	28	4	HN76-04-18-B
	G1/4"	4	30,5	8	HN76-04-14-B
	G1/8"	6	28	6	HN76-06-18-B
	G1/4"	6	35,5	8	HN76-06-14-B
	G3/8"	6	36	15	HN76-06-38-B
	G1/2"	6	38	18	HN76-06-12-B
	G1/4"	9	35,5	10	HN76-09-14-B
	G3/8"	9	36	14	HN76-09-38-B
	G1/2"	9	39	18	HN76-09-12-B
	G1/2"	13	44	21	HN76-13-12-B


TH13 Muff

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	M5	9	7	2	TH13-M5-B
	G1/8"	18	14	15	TH13-18-B
	G1/4"	26	17	27	TH13-14-B
	G3/8"	26	22	47	TH13-38-B


TH13 Muff - rund

	D1	D2	L1	Vikt [g]	Typ
	G1/2"	26	31	45	TH13-12-B
	G3/4"	32	33	68	TH13-34-B
	G1"	40	39	110	TH13-10-B

TH13 Reducermuff


	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	G1/4"	26	17	32	TH13-18-14-B
	G1/4"	G3/8"	26	22	60	TH13-14-38-B
	G3/8"	G1/2"	24,5	27 rund	95	TH13-38-12-B

TH16 Vinkelkoppling - invändig / utvändigt, O-ringstättning NBR


	D1	D2	h	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G3/8"	G3/8"	18	47	27	115	TH16-38-B-R
	G1/2"	G1/2"	22	51	30	116	TH16-12-B-R-YA
	G3/4"	G3/4"	26	59	37	188	TH16-34-B-R-YA
	G1"	G1"	35	69,5	46	342	TH16-10-B-R-YA
	G11/4"	G11/4"	45,5	80,5	52	557	TH16-114-B-R
	G11/2"	G11/2"	53	89	66	952	TH16-112-B-R




TH16C Vinkelkoppling - invändig / utvändigt

	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	R1/8"	G1/8"	10	21,5	10	17	TH16C-18-B
	R1/4"	G1/4"	23,5	25	12,5	34	TH16C-14-B
	R3/8"	G3/8"	26	28,5	16,5	49	TH16C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	20,5	86	TH16C-12-B
	R3/4"	G3/4"	33	36,5	25	120	TH16C-34-B
	R1"	G1"	39	45	30	200	TH16C-10-B


TH17 Vinkelkoppling - invändig / invändig

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	21	10	20	TH17-18-B
	G1/4"	25	13	40	TH17-14-B
	G3/8"	20	-	55	TH17-38-B
	G1/2"	24,5	-	115	TH17-12-B
	G3/4"	30	-	152	TH17-34-B
	G1"	36	-	235	TH17-10-B

TH21C T-koppling - invändig / utvändigt / invändig


	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	R1/8"	G1/8"	18	21	10	25	TH21C-18-B
	R1/4"	G1/4"	23	25	13	50	TH21C-14-B
	R3/8"	G3/8"	26	28	17	80	TH21C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	21	124	TH21C-12-B
	R3/4"	G3/4"	33	36,5	25	185	TH21C-34-B
	R1"	G1"	39	45	30	288	TH21C-10-B

TH24C T-koppling - invändig / invändig / utvändigt


	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Vikt [g]	Typ
	R1/8"	G1/8"	15,5	22	37,5	10	24	TH24C-18-B
	R1/4"	G1/4"	26,5	23,5	49	13	50	TH24C-14-B
	R3/8"	G3/8"	25	28	54	17	75	TH24C-38-B
	R1/2"	G1/2"	31	33,5	64,5	21	125	TH24C-12-B
	R3/4"	G3/4"	36,5	36,5	69,5	25	174	TH24C-34-B
	R1"	G1"	39	45	84	30	282	TH24C-10-B




TH26C T-koppling - utvändigt / utvändigt / utvändigt

	D1	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	R1/8"	16	32	10	15	TH26C-18-B
	R1/4"	23,5	47	13	37	TH26C-14-B
	R3/8"	26	52	17	59	TH26C-38-B
	R1/2"	31	62	21	80	TH26C-12-B
	R3/4"	33	64,4	25	129	TH26C-34-B
	R1"	39	78	30	210	TH26C-10-B

TH28 Skottgenomföringsnippel

	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	M5	15	12	14	14	11	TH28-18-M5-B
	G1/4"	G1/8"	18	14	17	17	15	TH28-14-18-B
	G3/8"	G1/4"	22	18	22	22	16	TH28-38-14-B
	G1/2"	G3/8"	26	21	24	27	41	TH28-12-38-B

TH29 T-koppling - invändig / invändig / invändig


	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	21	9,5	28	TH29-18-B
	G1/4"	25	13	60	TH29-14-B
	G3/8"	22	20,5	70	TH29-38-B
	G1/2"	24	23	79	TH29-12-B
	G3/4"	28	29	138	TH29-34-B
	G1"	35	35	228	TH29-10-B
	G11/4"	42,5	45	403	TH29-114-B
	G11/2"	47	52	593	TH29-112-B
	G2"	55	64	852	TH29-20-B

TH38 Dubbelnippel - Cylindrisk gänga

	D1	L1	L2	L3	CH	Vikt [g]	Typ
	M5	4,5	4,5	12,5	8	2	TH38-M5-B-C
	G1/8"	6,5	4,5	16	14	9	TH38-18-B-C
	G1/4"	9	9	22,5	14	14	TH38-14-B
	G3/8"	10	10	24	17	17,4	TH38-38-B
	G1/2"	10,5	10,5	25	21	29	TH38-12-B
	G3/4"	11,5	11,5	28	27	43	TH38-34-B
	G1"	15	15	36,5	34	93	TH38-10-B
	G11/4"	16	16	41,5	46	167	TH38-114-B
	G11/2"	17,5	17,5	46	48	210	TH38-112-B
	G2"	21	21	56	60	368	TH38-20-B
	G1/4" links	9	9	23	17	18	TH38-14E-B-C
	G3/8" links	11	11	27	19	25	TH38-38E-B-C



TH38 Reducerdubbelnippel - Cylindrisk gänga

	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	M5	6,5	5	16	17	9	TH38-M5-18-B-C
	G1/4"	M5	9,5	5	19	17	15	TH38-M5-14-B-C
	G1/4"	G1/8"	9	6,5	20,5	17	18	TH38-18-14-B-C
	G3/8"	G1/8"	9	7	21	19	25	TH38-18-38-B-C
	G3/8"	G1/4"	10	9	23	17	17	TH38-14-38-B
	G1/2"	G1/4"	11	9	24,5	21	26	TH38-14-12-B
	G1/2"	G3/8"	12	10	28	24	50	TH38-38-12-B-C
	G3/4"	G3/8"	15,5	10	34	32	108	TH38-38-34-B-C
	G3/4"	G1/2"	11,5	10,5	27	27	43	TH38-12-34-B
	G1"	G1/2"	15	11,5	33	34	80	TH38-12-10-B
	G1"	G3/4"	13	11,5	30	34	70	TH38-34-10-B
	G1 1/4"	G1"	16	15	40	42	156	TH38-10-114-B
	G1 1/2"	G1 1/4"	17	16	45	48	218	TH38-114-112-B
	G2"	G1 1/2"	21	17	52	60	344	TH38-112-20-B

TH38C Dubbelnippel - Konisk gänga

	D1	L1	L2	L3	CH	Vikt [g]	Typ
	R1/4"	11	11	26,5	14	15	TH38C-14-B
	R3/8"	11	11	26,5	17	20	TH38C-38-B
	R1/2"	14	14	33	22	40	TH38C-12-B
	R3/4"	16	16	39,5	27	68	TH38C-34-B
	R1"	19	19	44,5	34	107	TH38C-10-B

TH38C Lösbar dubbelnippel - Konisk gänga, metalltätande tätning

D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
R1/8"	R1/8"	27	15	17	TH38C-18-B-Z
R1/8"	R1/4"	30	15	23	TH38C-18-14-B-Z
R1/4"	R1/4"	33,5	19	34	TH38C-14-B-Z
R1/4"	R3/8"	35	19	44	TH38C-14-38-B-Z
R3/8"	R3/8"	37	22	52	TH38C-38-B-Z
R1/2"	R1/2"	44,5	27	81	TH38C-12-B-Z
R3/4"	R3/4"	54	36	193	TH38C-34-B-Z
R1"	R1"	65	46	353	TH38C-10-B-Z


TH50 Förslutningsskruv med insexkantshål - Cylindrisk gänga

A technical drawing of a TH50 fitting, showing a cross-section of the component. The drawing includes several dimension lines with labels: D1 (outer diameter of the bottom thread), D2 (outer diameter of the top thread), L1 (length of the top thread), L2 (length of the middle section), L3 (length of the bottom thread), CH (height of the middle section), and L (total length of the component).


D1	D2	L1	L2	L3	CH	Vikt [g]	Typ
G1/8"	14	8	11	5,5	5	6	TH50-18-B
G1/4"	18	12	15	11	6	14	TH50-14-B
G3/8"	22	12	15	11	8	23	TH50-38-B
G1/2"	26	10	14,5	10	10	33	TH50-12-B



TH59 Reducernippel - Cylindrisk gänga


	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	M5	M5	5	10	8	3	TH59-M5-B-C
	M5	G1/8"	5	12	14	11	TH59-M5-18-B-C
	G1/8"	M5	7	10	14	15	TH59-18-M5-B-C
	G1/8"	G1/8"	8	15	14	17	TH59-18-B-C
	G1/8"	G1/4"	8	18	17	26	TH59-18-14-B-C
	G1/4"	G1/8"	9	19	17	35	TH59-14-18-B-C
	G1/4"	G1/4"	9	19	17	29	TH59-14-B-C
	G1/4"	G3/8"	9	20	19	30	TH59-14-38-B-C
	G3/8"	G1/4"	11	19	19	40	TH59-38-14-B
	G3/8"	G3/8"	10	12,5	21	23	TH59-38-B
	G3/8"	G1/2"	10	14,5	24	33	TH59-38-12-B
	G1/2"	G3/8"	11	11	22	33	TH59-12-38-B
	G1/2"	G1/2"	11,5	14,5	24	37	TH59-12-B
	G1/2"	G3/4"	11,5	15	31	60	TH59-12-34-B

TH59 Rak koppling med unionmutter - O-ringstättning (-R) NBR, Planpackning (-F)


	D1	D2	L1	CH1	CH2	Vikt [g]	Typ
	G3/8"	G3/8"	41	27	21	61	TH59-38-B-F
	G1/2"	G1/2"	46	30	27	102	TH59-12-B-R-YA
	G3/4"	G3/4"	52	37	31	153	TH59-34-B-R-YA
	G1"	G1"	60	46	38	272	TH59-10-B-R-YA
	G1 1/4"	G1 1/4"	69	52	48	414	TH59-114-B-R
	G1 1/2"	G1 1/2"	73	66	55	764	TH59-112-B-R




TH60 Reducernippel

	D1	D2	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	M5	G1/8"	7	10	14	7	TH60-18-M5-B
	M5	G1/4"	9	13	17	15	TH60-14-M5-B
	RP1/8"	R1/4"	11	15,5	14	9	TH60-14-18-B
	RP1/8"	R3/8"	11,5	16	17	16	TH60-38-18-B
	RP1/4"	R3/8"	11,5	16	17	12	TH60-38-14-B
	RP1/8"	R1/2"	13,5	18	21	30	TH60-12-18-B
	RP1/4"	R1/2"	13,5	18	21	26	TH60-12-14-B
	G3/8"	G1/2"	10,5	14,5	21	16	TH60-12-38-B
	G3/8"	G3/4"	13	18,5	27	42	TH60-34-38-B
	G1/2"	G3/4"	13,5	20	27	36	TH60-34-12-B
	G3/8"	G1"	15,5	22,5	33	83	TH60-10-38-B
	G1/2"	G1"	13	19	36	76	TH60-10-12-B
	G3/4"	G1"	13	19	36	58	TH60-10-34-B
	G1/2"	G1 1/4"	17	25	43	159	TH60-114-12-B
	G3/4"	G1 1/4"	16	25	43	156	TH60-114-34-B
	G1"	G1 1/4"	17	25	43	117	TH60-114-10-B
	G3/4"	G1 1/2"	17	26	48	218	TH60-112-34-B
	G1"	G1 1/2"	17	26	48	178	TH60-112-10-B
	G1 1/4"	G1 1/2"	17	26	48	100	TH60-112-114-B
	RP1"	R2"	21	32	60	325	TH60-20-10-B
	RP1 1/4"	R2"	21	32	60	327	TH60-20-114-B
	RP1 1/2"	R2"	21	32	60	260	TH60-20-112-B

TH61C Vinkelkoppling - utvändigt / utvändigt


	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	R1/8"	18,5	10	11	TH61C-18-B
	R1/4"	23,5	13	28	TH61C-14-B
	R3/8"	26	17	41	TH61C-38-B
	R1/2"	31	21	70	TH61C-12-B
	R3/4"	33	25	98	TH61C-34-B
	R1"	39	30	166	TH61C-10-B

TH64 Förslutningsskruv med insexkantshål - Cylindrisk gänga, utan krage


	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	8	5	3	TH64-18-B-YA
	G1/4"	10	6	6	TH64-14-B




TH65 Ändlock

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	10	13	7	TH65-18-B
	G1/4"	10	16	10	TH65-14-B
	G3/8"	12	20	12	TH65-38-B
	G1/2"	16	30	40	TH65-12-B
	G3/4"	16	30	37	TH65-34-B
	G1"	18,5	38,5	76	TH65-10-B
	G1 1/4"	24	48,5	150	TH65-114-B
	G1 1/2"	22,5	60	239	TH65-112-B
	G2"	17	66	200	TH65-20-B

TH67 Förslutningsskruv med utvändig sexkant - Cylindrisk gänga

	D1	L1	L2	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	6,5	10	14	7	TH67-18-B
	G1/4"	8	13	17	13	TH67-14-B
	G3/8"	10	15,5	17	12	TH67-38-B
	G1/2"	10	15	21	20	TH67-12-B

TH-68 Kontramutter

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	4	14	3	TH68-18-B
	G1/4"	4,5	17	4	TH68-14-B
	G3/8"	4,5	22	7	TH68-38-B
	G1/2"	5	27	12	TH68-12-B
	G3/4"	6	32	17	TH68-34-B
	G1"	8	38	27	TH68-10-B
	M10x1	4,5	14	3	TH68-M10X1-B
	M12x1	5	17	3	TH68-M12X1-B
	M14x1	4	19	5	TH68-M14X1-B
	M16x1	4,5	19	2	TH68-M16X1-B
	M20x1,5	5	22	12	TH68-M20X1,5-B
	M22x1	5	28	9	TH68-M22X1-B
	M28x1,5	6	36	26	TH68-M28X1,5-B

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Slangnipplar / Kopplingar/Slangnipplar - Mässing - Tryck 20bar / Förslutningsskruv Serie TH67 / [TH67-38-B] Förslutningsskruv 3/8"

Version 6

189695 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 10 / 10

