



Válvulas de bola de latón Serie 171N




Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante, paso total
Conexión	NPT1/4"...NPT2" según ANSI B 1.20.1
Materiales	Cuerpo de latón, Bola de latón CW617N cromada dura, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE reajustable/NBR, Palanca manual de acero galvanizado, Palanca manual de acero plastificado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 10^{-3} Torr hasta Presión nominal según tabla para temperaturas de funcionamiento hasta 80°C. Presión de funcionamiento admisible para temperaturas más altas: véase el diagrama presión-temperatura.
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual

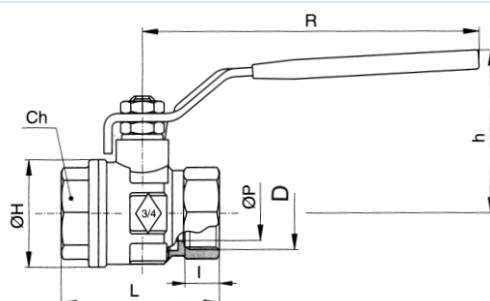

D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar] hasta 80°C	WOG [PSI] hasta 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Diagrama presión-temperatura

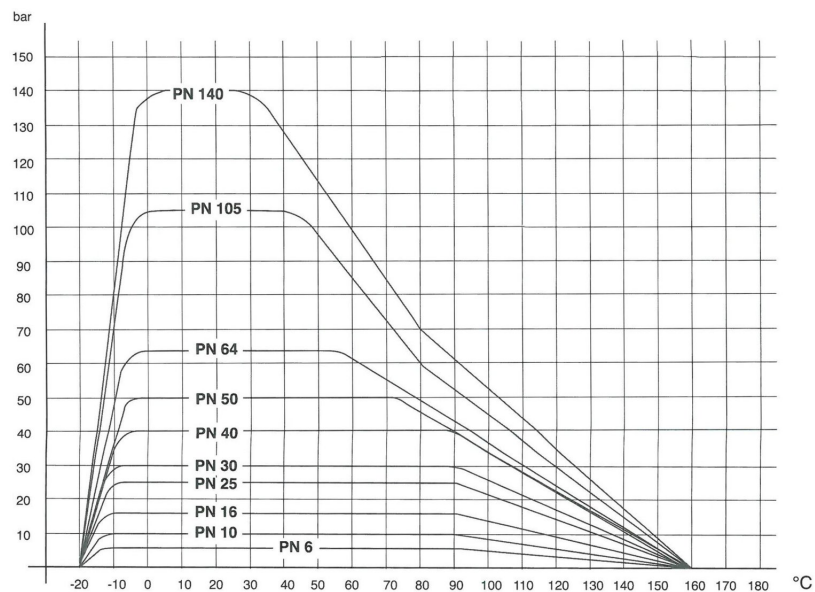

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Válvulas de bola - latón / Válvula de bola de latón Serie 171N

