



Mesingani kuglasti ventili Serija 171N




Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plivajućom kuglom, puni prolaz
Priključak	NPT1/4"...NPT2" nakon ANSI B 1.20.1
Materijali	Kućište mjed, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Vretenasta brtva PTFE podesiva/NBR, Ručna poluga od pocinčanog čelika, Ručna poluga čelik plastificiran
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura.
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°

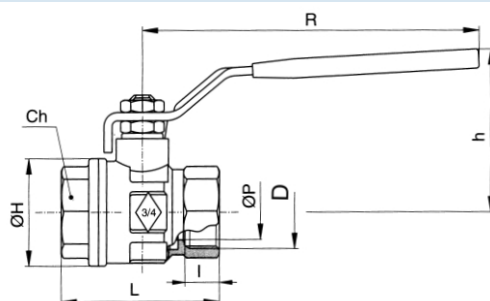

D	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar] do 80°C	WOG [PSI] do 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Dijagram tlak-temperatura

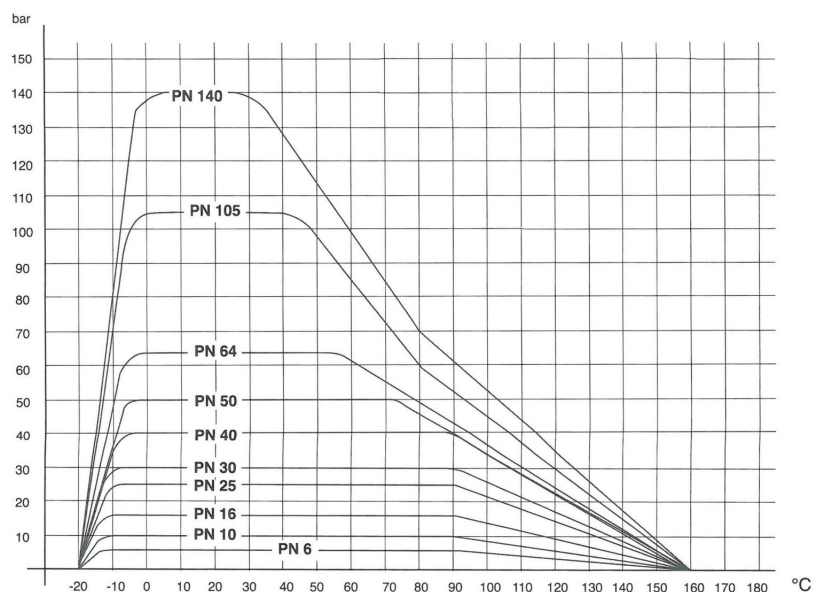

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Kuglasti ventili – ručni](#) / [Kuglasti ventili - mesing](#) / [Mjedeni kuglasti ventil Serija 171N](#)

Verzija 2

212541 / Generirano 2026/23 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

