



Kuleventiler i messing Serie 171N




Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	NPT1/4"...NPT2" etter ANSI B 1.20.1
Materialer	Hus messing, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning PTFE etterjusterbar/NBR, Håndspak stål galvanisert, Håndspak stål plastbelagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken

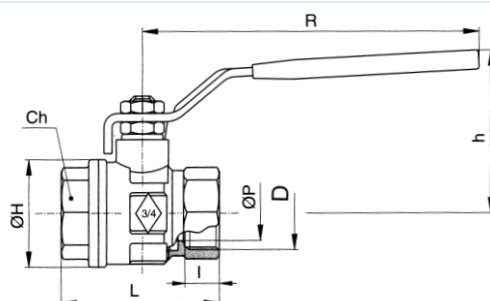

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar] til 80°C	WOG [PSI] til 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Trykk-temperatur-diagramm

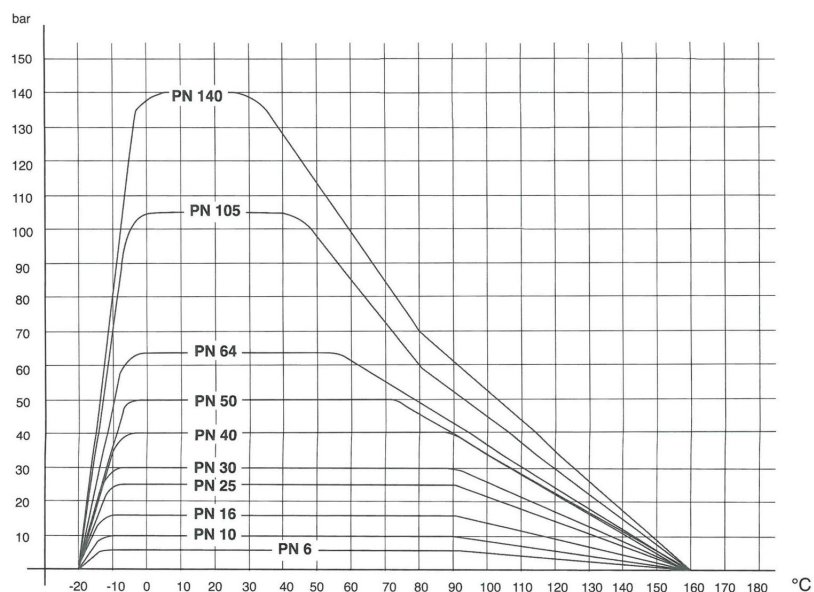

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Armaturer](#) / [Kuleventiler – manuelle](#) / [Kuleventiler – messing](#) / [Messing kuleventil Serie 171N](#)

Versjon 5

212541 / Generert 2026/41 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

