



## Kuleventiler i messing Serie 171N




|                    |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype  | Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomgang                                                                                                                               |
| Tilkobling         | NPT1/4"...NPT2" etter ANSI B 1.20.1                                                                                                                                                        |
| Materialer         | Hus messing, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning PTFE etterjusterbar/NBR, Håndspak stål galvanisert, Håndspak stål plastbelagt                            |
| Monteringstype     | Montering i stivt rørsystem                                                                                                                                                                |
| Monteringsposisjon | valgfri                                                                                                                                                                                    |
| Bruksområde        | Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.                                                                                         |
| Mediatemperatur    | -20...+160°C                                                                                                                                                                               |
| Driftstrykk        | Vakuüm maks. 10 <sup>-3</sup> Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet. |
| Aktivering         | ved 90° dreining av håndspaken                                                                                                                                                             |

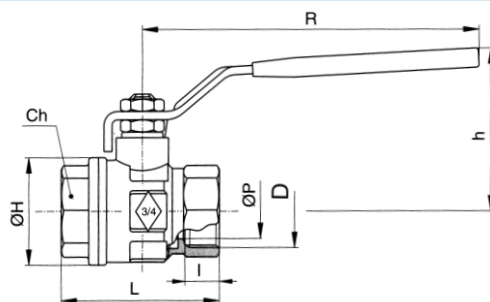

| D         | Nominell diameter<br>DN[mm] | PN [bar]<br>til 80°C | WOG<br>[PSI] til 80°C | CH | h  | H  | I    | L    | R   | P  | Kv-verdi<br>[m <sup>3</sup> /h] | Vekt<br>[ca. kg] | Type     |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----|----|----|------|------|-----|----|---------------------------------|------------------|----------|
| 1/4"NPT   | 8                           | 64                   | 600                   | 20 | 42 | 23 | 10   | 51,5 | 98  | 10 | 5,4                             | 0,15             | 171N-14  |
| 3/8"NPT   | 10                          | 64                   | 600                   | 20 | 42 | 23 | 10   | 51,5 | 98  | 10 | 6                               | 0,14             | 171N-38  |
| 1/2"NPT   | 15                          | 64                   | 600                   | 25 | 46 | 33 | 13,5 | 61   | 98  | 15 | 16,3                            | 0,20             | 171N-12  |
| 3/4"NPT   | 20                          | 50                   | 600                   | 31 | 58 | 39 | 14   | 69   | 122 | 20 | 29,5                            | 0,36             | 171N-34  |
| 1"NPT     | 25                          | 50                   | 600                   | 38 | 62 | 49 | 16,8 | 78   | 122 | 25 | 43                              | 0,55             | 171N-1   |
| 1 1/4"NPT | 32                          | 50                   | 600                   | 48 | 76 | 59 | 17,3 | 87   | 153 | 32 | 89                              | 0,97             | 171N-114 |
| 1 1/2"NPT | 40                          | 40                   | 600                   | 54 | 82 | 73 | 17,3 | 99   | 153 | 40 | 230                             | 1,45             | 171N-112 |
| 2"NPT     | 50                          | 40                   | 600                   | 67 | 95 | 86 | 17,5 | 110  | 162 | 50 | 265                             | 1,85             | 171N-2   |



## Trykk-temperatur-diagramm

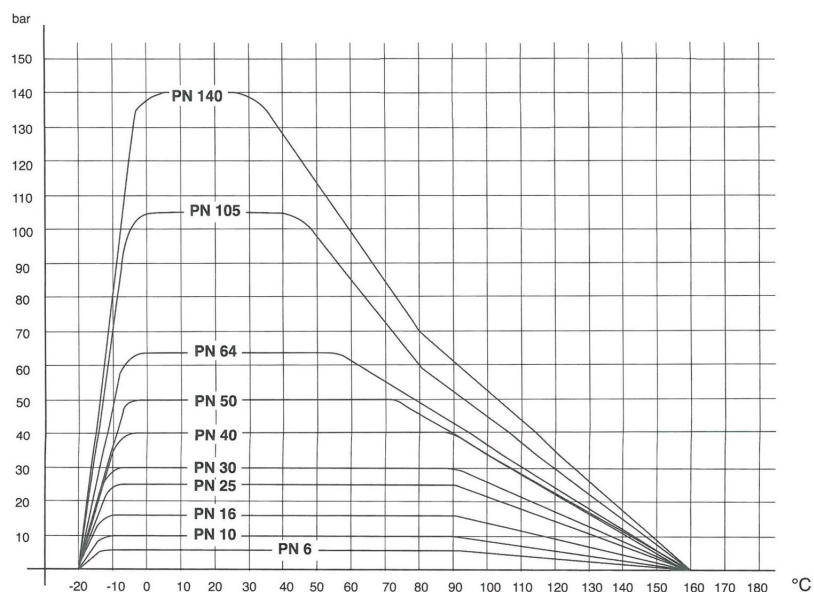

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Armaturer](#) / [Kuleventiler – manuelle](#) / [Kuleventiler – messing](#) / [Messing kuleventil Serie 171N](#)

Versjon 2

212541 / Generert 2026/23 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

