



Kogelkranen van messing Serie 171N




Constructie	Doorlaatkogelkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Aansluiting	NPT1/4"...NPT2" naartoe ANSI B 1.20.1
Materialen	Behuizing messing, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Handhendel staal verzinkt, Handhendel staal geplastificeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10^{-3} Torr tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel

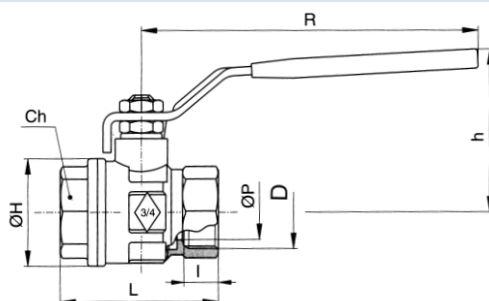

D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar] tot en met 80°C	WOG [PSI] tot en met 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Druk-temperatuurdiagramm

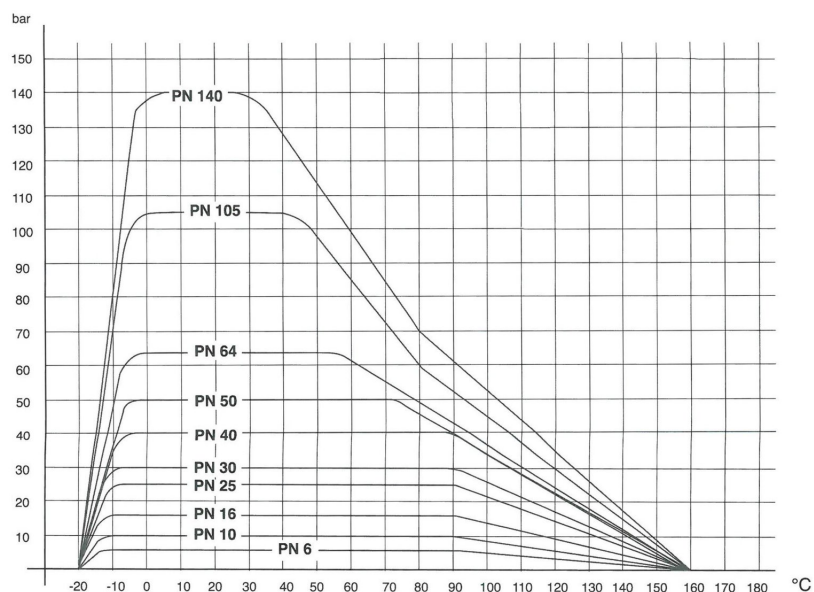

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalmwijzingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Kogelkranen - handmatig](#) / [Kogelkranen - messing](#) / [Messing kogelkraan Serie 171N](#)

Versie 2

212541 / Aangemaakt 2026/23 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

