



Robinete cu bilă din alamă Serie 171N




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală, cu bilă flotantă, trecere completă
Racordare	NPT1/4"...NPT2" după ANSI B 1.20.1
Materiale	Carcasă din alamă, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a țigii PTFE reglabilă/NBR, Manetă manuală din oțel zincat, Manetă manuală din oțel plastifiat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10^{-3} Torr până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de funcționare admisă pentru temperaturi mai ridicate vezi diagrama presiune-temperatură.
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale

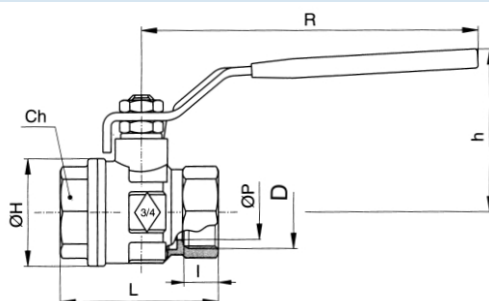

D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar] până la 80°C	WOG [PSI] până la 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Diagramă presiune-temperatură

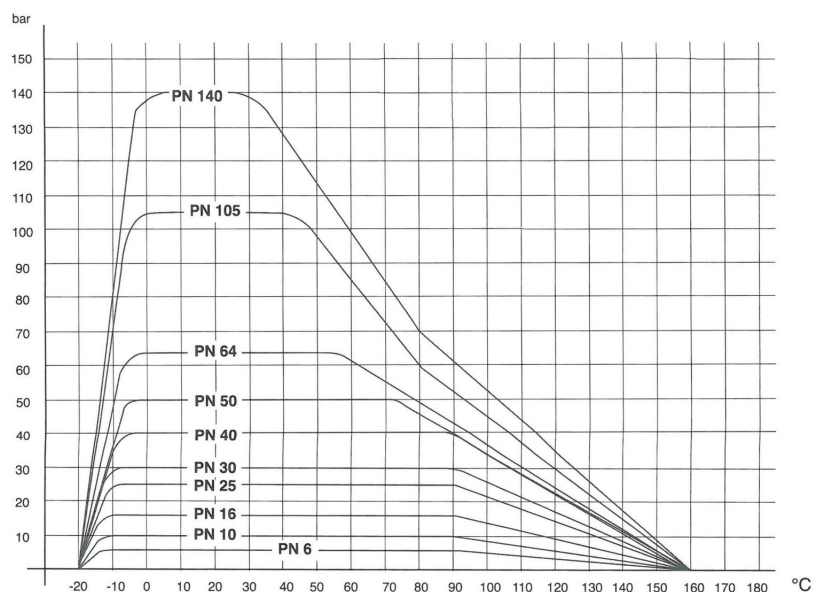

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[armături](#) / [Robinete cu sferă - manuale](#) / [Robinete cu sferă - alamă](#) / [Supapă sferică din alamă serie 171N](#)

