



Kulventiler av mässing Serie 171N




Konstruktionstyp	Genomloppskulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Anslutning	NPT1/4"...NPT2" efter ANSI B 1.20.1
Material	Hus mässing, Kula mässing CW617N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning PTFE justerbar/NBR, Handspak stål förzinkad, Handspak stål plastbelagd
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+160°C
Drifttryck	Vakuüm max. 10 ⁻³ Torr upp till Nominellt tryck enligt tabell för driftstemperaturer upp till 80°C. Tillåtet drifttryck för högre temperaturer, se tryck-temperaturdiagrammet.
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken

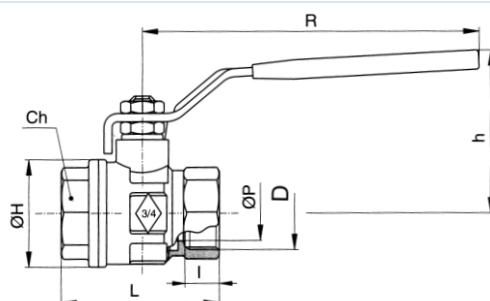

D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar] upp till 80°C	WOG [PSI] upp till 80°C	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
1/4"NPT	8	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	5,4	0,15	171N-14
3/8"NPT	10	64	600	20	42	23	10	51,5	98	10	6	0,14	171N-38
1/2"NPT	15	64	600	25	46	33	13,5	61	98	15	16,3	0,20	171N-12
3/4"NPT	20	50	600	31	58	39	14	69	122	20	29,5	0,36	171N-34
1"NPT	25	50	600	38	62	49	16,8	78	122	25	43	0,55	171N-1
1 1/4"NPT	32	50	600	48	76	59	17,3	87	153	32	89	0,97	171N-114
1 1/2"NPT	40	40	600	54	82	73	17,3	99	153	40	230	1,45	171N-112
2"NPT	50	40	600	67	95	86	17,5	110	162	50	265	1,85	171N-2



Tryck-temperatur-diagramm

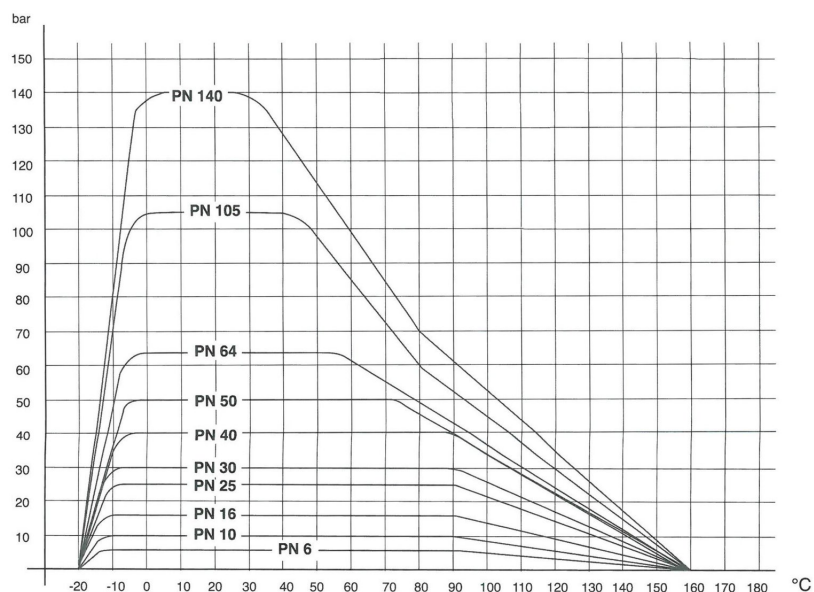

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Kulventiler – manuell](#) / [Kulventiler – mässing](#) / [Mässingskulventil Serie 171N](#)

Version 2

212541 / Genererad 2026/23 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

