

Partnership. With Guarantee.

3Cestný přírubový kulový kohout z nerezové oceli Typ BA305-25-LLD-A0H3C



Konstrukční provedení	Třícestný kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, Koule utěsněná ze všech stran, bez překrytí
Ovládání	otočením ruční páky o 90°
Připojení	otočné příruby podle EN1092-1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Ruční páka z nerezové oceli 1.4307 plastifikovaný, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM-Peroxid
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-45...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Ruční páka s uzavíracím zařízením provedení bez oleje a tuku pro vodík a kyslík
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Rozměry

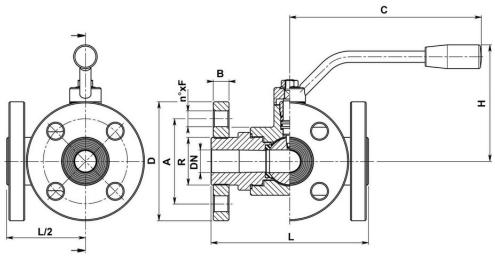

Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1	max. Provozní tlak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Hodnota Kv [m ^{3} /h]	Hmotnost [cca. kg]	Kuličkový otvor
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG