

Partnership. With Guarantee.

3-Vejs flangekuglehane i rustfrit stål
Type BA305-25-LLD-A0H3C



Konstruktionstype	Trevejs-kuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb, Kugle tæt i alle retninger, ikke kollisionsfri
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	drejelige flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Håndgreb rustfrit stål 1.4307 blødgjort, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	Håndgreb med afspærringsanordning olie- og fedtfri udførelse til brint og ilt
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioner

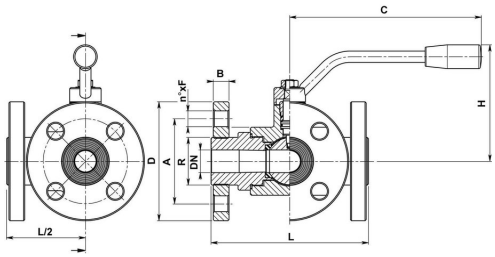

Nominel diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. Driftstryk [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-værdi [m ^{3} /h]	Vægt [ca. kg]	Kugleborehul
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 6
212237 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG