

3-Wege Flanschkugelhahn aus Edelstahl
Typ BA305-25-LLD-A0H3C



Bauart	Dreiwegekugelhahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, Kugel allseitig abgedichtet, nicht überschneidungsfrei
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	drehbare Flansche nach EN1092-1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4404 poliert, Kugel Edelstahl 1.4404, Handhebel Edelstahl 1.4307 plastifiziert, Kugeldichtung MPTFE, Spindeldichtung PTFE, O-Ring EPDM-Peroxid
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-45...+150°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführung	Handhebel mit Absperrvorrichtung öl- und fettfreie Ausführung für Wasserstoff und Sauerstoff
Zulassungen	Werkszeugnis 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Abmessungen

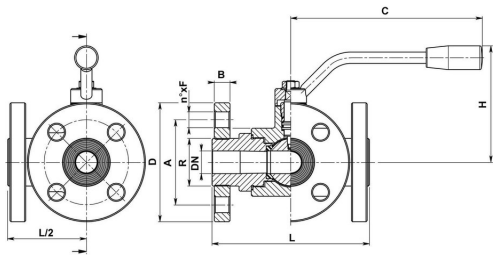

Nennweite DN[mm]	Flansch nach EN1092-1	max. Betriebsdruck [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-Wert [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Kugelbohrung
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Abbildungen unverbindlich Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 6
212237 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG