

Partnership. With Guarantee.

Vanne à boisseau sphérique à bride 3 voies en acier inoxydable
Type BA305-25-LLD-A0H3C



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique 3 voies à bille flottante, passage intégrale, Bille étanchée sur tous les côtés, pas sans chevauchement
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Levier manuel acier inoxydable 1.4307 plastifié, Joint à bille MPTFE, Joint d'étanchéité de tige filetée PTFE, Joint torique EPDM-Peroxyde
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-45...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Levier manuel avec dispositif d'arrêt version sans huile et sans graisse pour hydrogène et oxygène
Homologations	Certificat d'usine 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensions

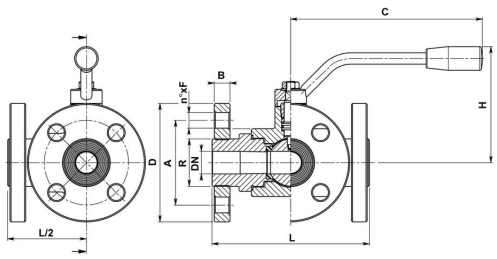

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	max. Pression de service [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valeur Kv [m 3 /h]	Poids [env. kg]	Alésage sphérique
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 6
212237 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG