

Partnership. With Guarantee.

3-Putni prirubnički kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika
Tip BA305-25-LLD-A0H3C



Izvedba	Troputni kuglasti ventil s plivajućom kuglom, puni prolaz, Kugla brtvljena sa svih strana, nije bez preklapanja
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	okretne prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Ručna poluga nehrđajući čelik 1.4307 plastificiran, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Ručna poluga s uređajem za zatvaranje izvedba bez ulja i masti za vodik i kisik
Odobrenja	Tvornički certifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

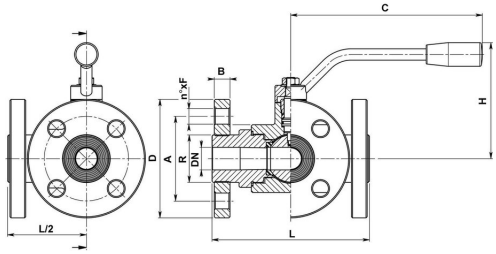

Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni tlak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv vrijednost [m ^{3} /h]	Težina [cca. kg]	Kuglični provrt
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 5
212237 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.