

3-Utas rozsdamentes acél karimás gömbcsap
Típus BA305-25-LLD-A0H3C



Kivitel	Háromutas gömbcsap úszó golyóval, teljes átömlés, Minden oldalon tömített golyó, nem átfedésmentes
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák EN1092-1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézikar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM-Peroxid
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-45...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitel	Kézikar elzárószerkezettel olaj- és zsírmentes kivitel hidrogénhez és oxigénhez
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Méretek

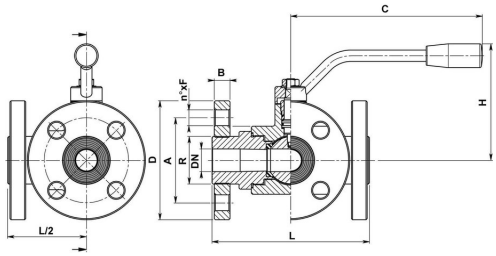

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. Üzemi nyomás [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-érték [m ^{3} /h]	Tömeg [kb. kg]	Gömbfurat
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Verzió 5
212237 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.