

Valvola a sfera flangiata a 3 vie in acciaio inox
Tipo BA305-25-LLD-A0H3C



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a tre vie con sfera flottante, passaggio totale, Sfera a tenuta su tutti i lati, non privo di sovrapposizioni
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	flange orientabili secondo EN1092-1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera Acciaio inox 1.4404, Leva manuale acciaio inox 1.4307 plastificato, Tenuta a sfera MPTFE, Tenuta del mandrino PTFE, O-ring EPDM-Perossido
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-45...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Leva manuale con dispositivo di intercettazione versione priva di olio e grasso per idrogeno e ossigeno
Omologazioni	Certificato di collaudo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioni

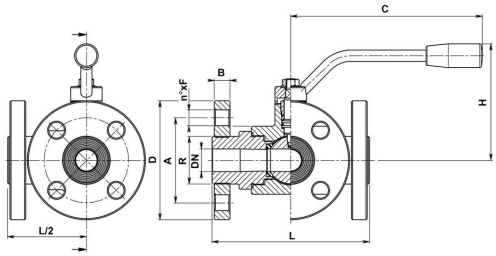

Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1	max. Pressione di esercizio [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valore Kv [m 3 /h]	Peso [circa kg]	Foro a sfera
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Immagini non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 5
212237 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG