

Partnership. With Guarantee.

3-Veis flenskuleventil i rustfritt stål
Type BA305-25-LLD-A0H3C



Konstruksjonstype	Treveis kuleventil med flytende kule, full gjennomgang, Kule, tett på alle sider, ikke overlappfri
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	roterbare flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Håndspak rustfritt stål 1.4307 plastifisert, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE, O-ring EPDM-Peroksid
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	Håndspake med avstengningsanordning olje- og fettfri utførelse for hydrogen og oksygen
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensjoner

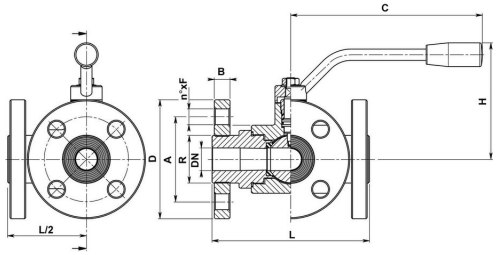

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-verdi [m ^{3} /h]	Vekt [ca. kg]	Kuleboring
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 6
212237 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG