

Partnership. With Guarantee.

3-Weg flenskogelkraan van roestvast staal
Type BA305-25-LLD-A0H3C



Constructie	Driewegkogelkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Kogel rondom afgedicht, niet overlappend
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	draaibare flenzen volgens EN1092-1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404 gepolijst, Kogel Roestvast staal 1.4404, Handhendel roestvast staal 1.4307 geplastificeerd, Kogelafdichting MPTFE, Spindelafdichting PTFE, O-ring EPDM-Peroxide
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-45...+150°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoering	Handhendel met afsluitinrichting olie- en vetvrije uitvoering voor waterstof en zuurstof
Goedkeuringen	Fabriekscertificaat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Afmetingen

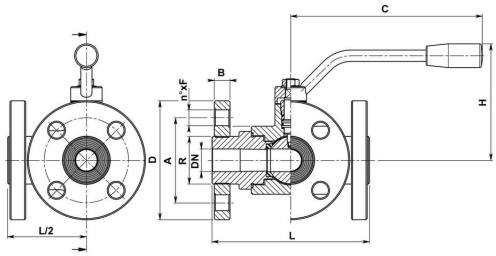

Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1	max. Bedrijfsdruk [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-waarde [m 3 /h]	Gewicht [ca. kg]	Kogelboring
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 6
212237 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG