

Robinet cu bilă cu flanșă cu 3 căi din oțel inoxidabil Tip BA305-25-LLD-A0H3C



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trei căi cu bilă flotantă, trecere completă, Bilă etanșată pe toate părțile, nu este fără suprapuneri
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	flanșe rotative conform EN1092-1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4307 plastifiat, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-45...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	Manetă manuală cu dispozitiv de închidere execuție fără ulei și grăsimi pentru hidrogen și oxigen
Aprobări	Certificat de inspecție 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiuni

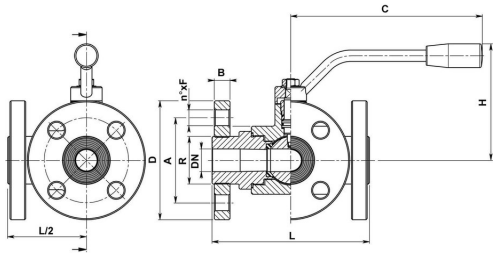

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Valoare Kv [m 3 /h]	Greutate [aprox. kg]	Alezaj sferic
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 5
212237 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.