
Partnership. With Guarantee.

3-Potni prirobnični krogelni ventil iz nerjavnega jekla Tip BA305-25-LLD-A0H3C



Konstrukcija	Tripotni krogelni ventil s plavajočo kroglo, polni prehod, Krogla tesnjena na vseh straneh, ne brez prekrivanja
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM-Peroksid
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebna izvedba	Ročni vzvod z zaporno napravo izvedba brez olja in masti za vodik in kisik
Odobritve	Tovarniško potrdilo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

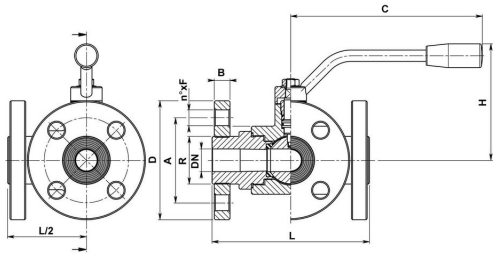

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. Obratovalni tlak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Krogelna izvrtina
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Slike niso zavezujoče Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 5
212237 / Ustvarjeno 2026/41 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.