

Partnership. With Guarantee.

3-Putni prirubnički kuglasti ventil od nerđajućeg čelika
Tip BA305-25-LLD-A0H3C



Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz, Kugla zaptivena sa svih strana, nije bez preklapanja
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	rotirajuće prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4307 plastificirano, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Ručna poluga sa zapornim uređajem izvedba bez ulja i masti za vodonik i kiseonik
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

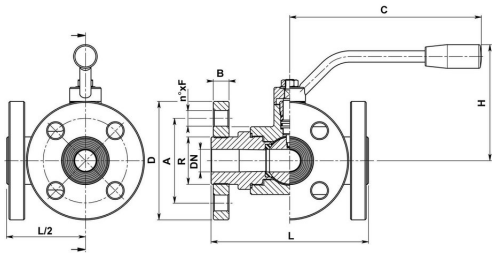

Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni pritisak [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv vrednost [m ^{3} /h]	Težina [pribl. kg]	Kuglični provrt
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Verzija 5
212237 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.