

Partnership. With Guarantee.

3-Vägs flänskulventil i rostfritt stål
Typ BA305-25-LLD-A0H3C



Konstruktionstyp	Trevägs kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Kula tätad runtom, inte överlappningsfri
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	vridbara flänsar enligt EN1092-1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula Rostfritt stål 1.4404, Handspak rostfritt stål 1.4307 mjukgjord, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutförande	Handspak med avstängningsanordning olje- och fettfri utförande för väte och syre
Godkännanden	Fabriksintyg 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Mått

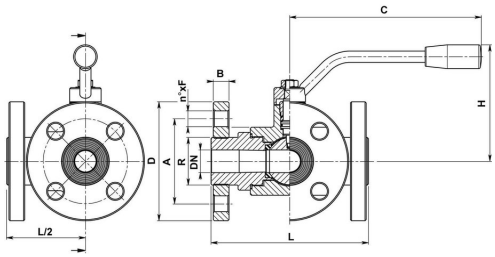

Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1	max. Drifttryck [bar]	H	D	F	L	R	A	C	B	Kv-värde [m 3 /h]	Vikt [ca. kg]	Kulhål
25	PN40	40	110	115	4 x Ø14	150	51	85	170	14	64,5	6,18	T
2514.V90-QM22													

Bilderna är inte bindande Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 6
212237 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG