
Partnership. With Guarantee.

Přírubový kulový kohout z nerezové oceli
Typ BA895-GLD-0H



Konstrukční provedení	Průchozí kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok
Ovládání	Ruční převodovka s ručním kolem
Připojení	otočné příruby podle EN1092-1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM, Převodovka Hliníkové těleso
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-45...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Speciální provedení	Převodovka s uzavíracím zařízením provedení bez oleje a tuku pro vodík a kyslík
Schválení	Inspekční certifikát 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Rozměry

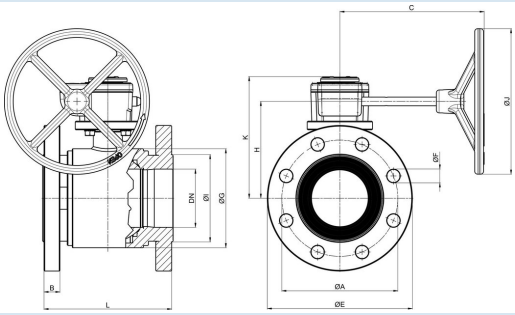

Jmenovitá světlost DN[mm]	Příruba podle EN1092-1	max. Provozní tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Hodnota Kv [m 3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Vyobrazení nezávazné Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG