
Partnership. With Guarantee.

Flangekugleventil i rustfrit stål
Type BA895-GLD-0H



Konstruktionstype	Gennemgangskuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb
Aktivering	Håndhjulsgear
Tilslutning	drejelige flanger i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE, O-ring EPDM, Gearkasse Aluminiumhus
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelse	Gearkasse med afspærringsanordning olie- og fedtfri udførelse til brint og ilt
Godkendelser	Fabrikscertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioner

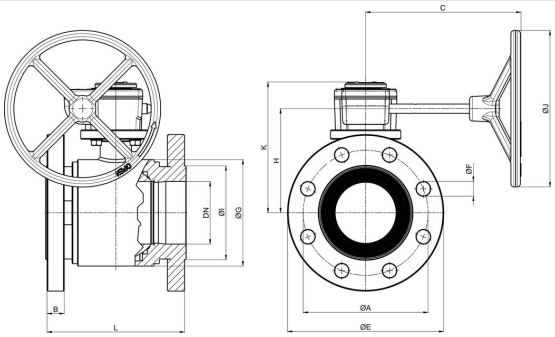

Nominel diameter DN[mm]	Flange i henhold til EN1092-1	maks. Driftstryk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-værdi [m 3 /h]	Vægt [ca. kg]	Type
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 6
212297 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG