
Flanschkugelhahn aus Edelstahl
Typ BA895-GLD-0H



Bauart	Durchgangskugelhahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang
Betätigung	Handradgetriebe
Anschluss	drehbare Flansche nach EN1092-1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4404 poliert, Kugel Edelstahl 1.4404, Kugeldichtung MPTFE, Spindeldichtung PTFE, O-Ring EPDM, Getriebe Aluminiumgehäuse
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-45...+150°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Sonderausführung	Getriebe mit Absperrvorrichtung öl- und fettfreie Ausführung für Wasserstoff und Sauerstoff
Zulassungen	Werkszeugnis 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Abmessungen

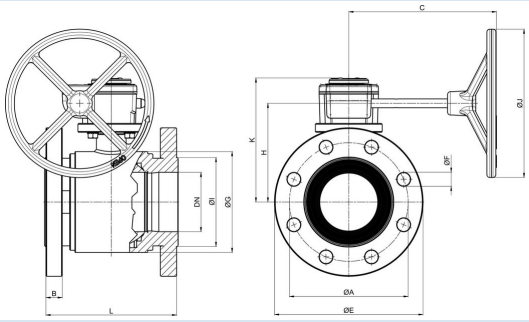

Nennweite DN[mm]	Flansch nach EN1092-1	max. Betriebsdruck [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-Wert [m 3 /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Abbildungen unverbindlich Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 6
212297 / Erzeugt 2026/42 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG