
Partnership. With Guarantee.

Φλαντζωτή σφαιρική βάνα από ανοξείδωτο χάλυβα Τύπος BA895-GLD-0H



Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Ενεργοποίηση	Χειροτροχός με κιβώτιο μετάδοσης κίνησης
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring EPDM, Κιβώτιο ταχυτήτων Περίβλημα αλουμινίου
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-45...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	Κιβώτιο ταχυτήτων με διάταξη απομόνωσης έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για υδρογόνο και οξυγόνο
Εγκρίσεις	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Διαστάσεις

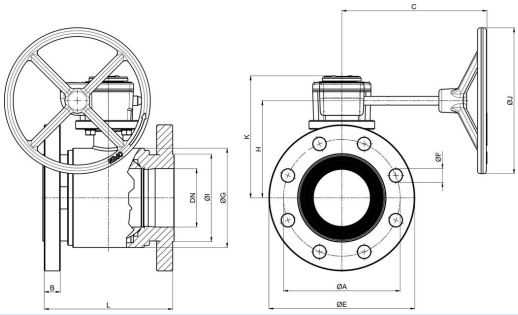

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Τιμή Kv [m 3 /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 6
212297 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG