
Partnership. With Guarantee.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laippakuulaventtiili Tyyppi BA895-GLD-0H



Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus
Käyttötoiminto	Käsipyörävaihde
Liitäntä	kääntyvät laipat EN1092-1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM, Vaihteisto Alumiinikotelo
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-45...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	Vaihteisto sulkuventtiilillä öljytön ja rasvaton versio vetyä ja happea varten
Hyväksynnät	Tehdastodistus 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Mitat

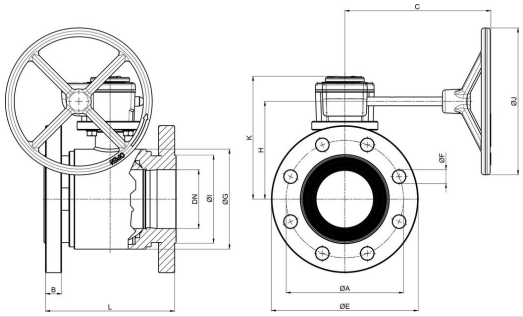

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-arvo [m 3 /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 6
212297 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG