
Partnership. With Guarantee.

Vanne à boisseau sphérique à brides en acier inoxydable Type BA895-GLD-0H



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale
Actionnement	Réducteur à volant manuel
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Joint à bille MPTFE, Joint d'étanchéité de tige filetée PTFE, Joint torique EPDM, Réducteur Corps en aluminium
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-45...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Réducteur avec dispositif d'arrêt version sans huile et sans graisse pour hydrogène et oxygène
Homologations	Certificat d'usine 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensions

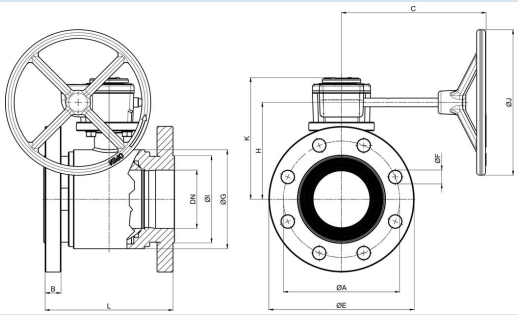

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	max. Pression de service [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valeur Kv [m³/h]	Poids [env. kg]	Type
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 6
212297 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG