
Valvola a sfera flangiata in acciaio inox
Tipo BA895-GLD-0H



Tipo di costruzione	Valvola a sfera a passaggio totale con sfera flottante, passaggio totale
Azionamento	Riduttore per volantino
Connessione	flange orientabili secondo EN1092-1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4404 lucidato, Sfera Acciaio inox 1.4404, Tenuta a sfera MPTFE, Tenuta del mandrino PTFE, O-ring EPDM, Riduttore Corpo in alluminio
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-45...+150°C
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Riduttore con dispositivo di intercettazione versione priva di olio e grasso per idrogeno e ossigeno
Omologazioni	Certificato di collaudo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensioni

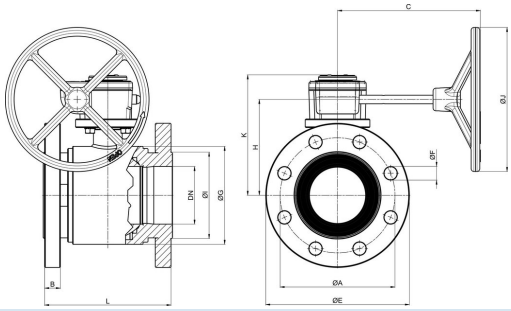

Diametro nominale DN[mm]	Flangia secondo EN1092-1	max. Pressione di esercizio [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valore Kv [m 3 /h]	Peso [circa kg]	Tipo
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Immagini non vincolanti Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Versione 5
212297 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG