
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Flenskuleventil i rustfritt stål
Type BA895-GLD-0H



Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomgang
Aktivering	Håndhjulsgear
Tilkobling	roterbare flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE, O-ring EPDM, Girkasse Aluminiumshus
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-45...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	Girkasse med avstengningsanordning olje- og fettfri utførelse for hydrogen og oksygen
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensjoner

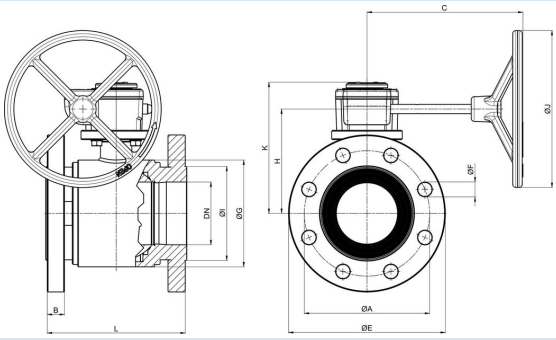

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-verdi [m 3 /h]	Vekt [ca. kg]	Type
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Illustrasjoner er ikke bindende Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 6
212297 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG