
Kołnierzowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej Typ BA895-GLD-0H



Konstrukcja	Zawór kulowy przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot
Uruchamianie	Przekładnia z kołem ręcznym
Przyłącze	kołnierze obrotowe wg EN1092-1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM, Przekładnia Obudowa aluminiowa
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-45...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonanie specjalne	Przekładnia z urządzeniem odcinającym wykonanie bezolejowe i bezsmarowe do wodoru i tlenu
Dopuszczenia	Świadectwo odbioru 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Wymiary

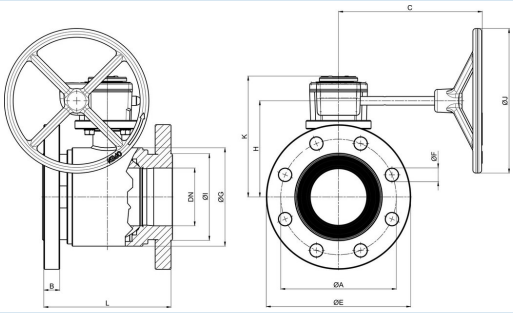

Średnica nominalna DN[mm]	Kołnierz wg EN1092-1	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Wartość Kv [m 3 /h]	Masa [ok. kg]	Typ
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Ilustracje niewiążące Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 6
212297 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.