
Robinet cu bilă cu flanșă din oțel inoxidabil
Tip BA895-GLD-0H



Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală, cu bilă flotantă, trecere completă
Acționare	Angrenaj cu roată de mână
Racordare	flanșe rotative conform EN1092-1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4404 lustruit, Bilă Oțel inoxidabil 1.4404, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tijei filetate PTFE, O-ring EPDM, Angrenaj Carcasă din aluminiu
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-45...+150°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuție specială	Angrenaj cu dispozitiv de închidere execuție fără ulei și grăsimi pentru hidrogen și oxigen
Aprobări	Certificat de inspecție 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiuni

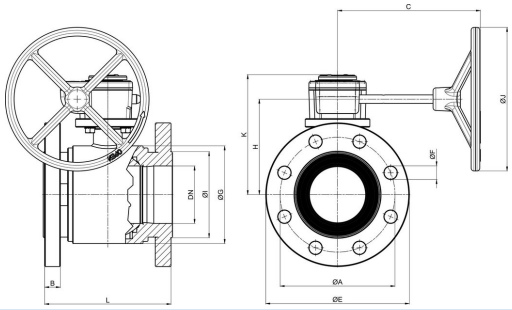

Diametru nominal DN[mm]	Flanșă conform EN1092-1	max. Presiune de lucru [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valoare Kv [m 3 /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 5
212297 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.