
Prirobnični krogelni ventil iz nerjavnega jekla
Tip BA895-GLD-0H



Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo s polnim prehodom, polni prehod
Aktiviranje	ročni pogon z gonilom
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, krogličnо tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM, Gonilo Aluminijasto ohišje
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebna izvedba	Gonilo z zaporno napravo izvedba brez olja in masti za vodik in kisik
Odobritve	Tovarniško potrdilo 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

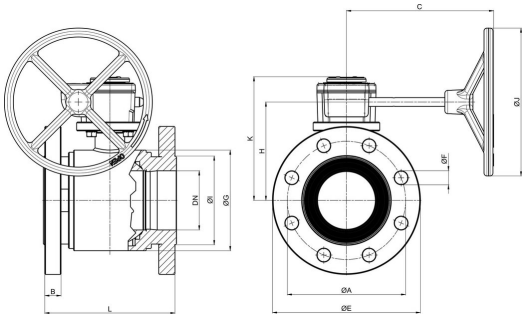

Nazivni premer DN[mm]	Prirobnica v skladu z EN1092-1	maks. Obratovalni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Slike niso zavezujoče Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 5
212297 / Ustvarjeno 2026/41 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.