
Prirubnički kuglasti ventil od nerđajućeg čelika
Tip BA895-GLD-0H



Konstrukcija	Prolazni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz
Aktiviranje	Ručni reduktor sa ručnim točkom
Priključak	rotirajuće prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM, Menjač Aluminijumsko kućište
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Menjač sa zapornim uređajem izvedba bez ulja i masti za vodonik i kiseonik
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

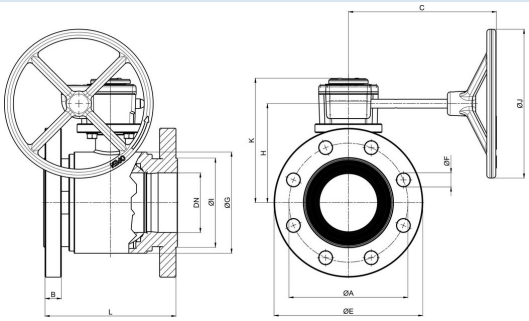

Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni pritisak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv vrednost [m 3 /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Verzija 5
212297 / Generisano 2026/41 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.