
Partnership. With Guarantee.

Flänskkulventil av rostfritt stål
Typ BA895-GLD-0H



Konstruktionstyp	Genomloppskulventil med flytande kula, fullt genomlopp
Manövrering	Handhjulsdrivning
Anslutning	vridbara flänsar enligt EN1092-1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404 polerad, Kula Rostfritt stål 1.4404, Kulpackning MPTFE, Spindeltätning PTFE, O-ring EPDM, Växelväxellåda Aluminiumhus
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-45...+150°C
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Specialutförande	Växelväxellåda med avstängningsanordning olje- och fettfri utförande för väte och syre
Godkännanden	Fabriksintyg 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Mått

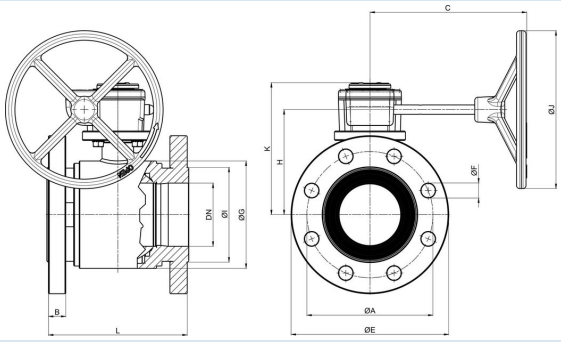

Nominell diameter DN[mm]	Fläns enligt EN1092-1	max. Drifttryck [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-värde [m 3 /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A0H3C
2111.V90-QM21 2111.V90-QM23																

Bilderna är inte bindande Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 6
212297 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG