
Partnership. With Guarantee.

Válvula de bola con brida de acero inoxidable
Tipo BA895-GLD



Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante, paso total
Accionamiento	Engranaje de volante
Conexión	bridas giratorias según EN1092-1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404 pulido, Bola Acero inoxidable 1.4404, Junta esférica MPTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica EPDM, Engranaje Carcasa de aluminio
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-45...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versión especial	Engranaje con dispositivo de cierre
Homologaciones	Certificado de fábrica 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensiones

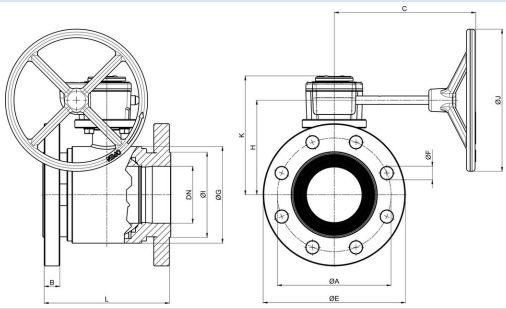

Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A3C
2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25																

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Versión 6
212313 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG