
Vanne à boisseau sphérique à brides en acier inoxydable Type BA895-GLD



Type de construction	Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec bille flottante, passage intégrale
Actionnement	Réducteur à volant manuel
Raccordement	brides orientables selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier Acier inoxydable 1.4404 poli, Bille Acier inoxydable 1.4404, Joint à bille MPTFE, Joint d'étanchéité de tige filetée PTFE, Joint torique EPDM, Réducteur Corps en aluminium
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-45...+150°C
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Version spéciale	Réducteur avec dispositif d'arrêt
Homologations	Certificat d'usine 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimensions

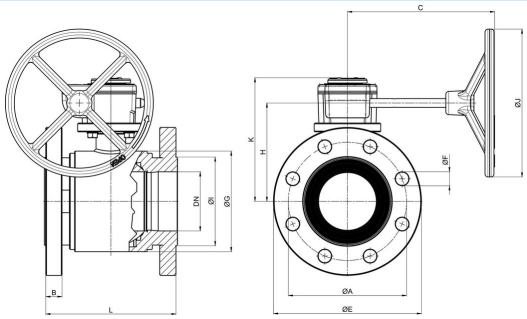

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	max. Pression de service [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Valeur Kv [m ^{3} /h]	Poids [env. kg]	Type
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A3C
2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25																

Illustrations non contractuelles Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 6
212313 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG