
Partnership. With Guarantee.

Prirubnički kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Tip BA895-GLD



Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plivajućom kuglom, puni prolaz
Aktiviranje	Ručni prijenosnik s ručnim kotačem
Priključak	okretne prirubnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nehrđajući čelik 1.4404, Kuglasto brtvljenje MPTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM, Prijenosnik Aluminijsko kućište
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Prijenosnik s uređajem za zatvaranje
Odobrenja	Tvornički certifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije

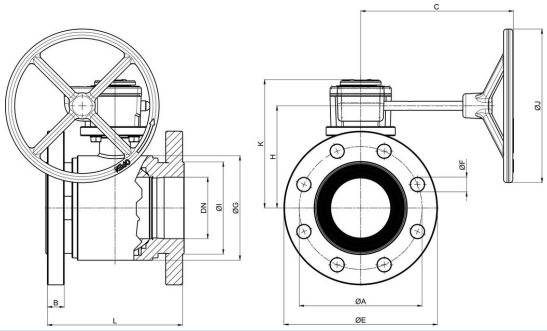

Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni tlak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv vrijednost [m^3 /h]	Težina [cca. kg]	Tip
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A3C
2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25																

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 5
212313 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.