
Partnership. With Guarantee.

Flenskogelkraan van roestvast staal
Type BA895-GLD



Constructie	Doorlaatkogelkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Bediening	Handwieloverbrenging
Aansluiting	draaibare flenzen volgens EN1092-1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404 gepolijst, Kogel Roestvast staal 1.4404, Kogelafdichting MPTFE, Spindelafdichting PTFE, O-ring EPDM, Tandwielkast Aluminium behuizing
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-45...+150°C
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoering	Tandwielkast met afsluitinrichting
Goedkeuringen	Fabriekscertificaat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Afmetingen

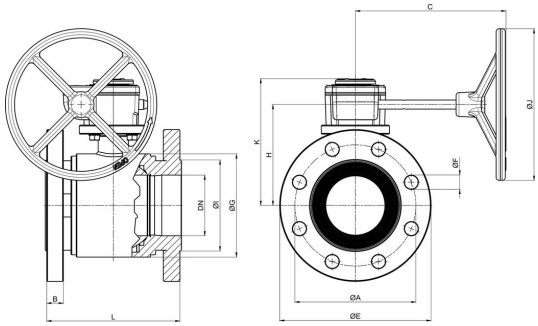

Nominale diameter DN[mm]	Flens volgens EN1092-1	max. Bedrijfsdruk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-waarde [m 3 /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A3C
2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25																

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 6
212313 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG