
Partnership. With Guarantee.

Flansch-Rückschlagventil
Serie CH084



Bauart	Sitzventil federbelastet, metallisch dichtend
Leckrate	EN12266-1 Leckrate D
Anschluss	Flansche DN15...DN400 nach EN1092-1 Form B1, PN40
Baulänge	entsprechend EN558-1R1
Werkstoffe	Gehäuse 1.4408, Innenteile 1.4571, Feder 1.4401, Deckeldichtung Graphit
Mediumstemperatur	-10...+400°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Tabelle
Öffnungsdruck	Differenzdruck min. 0,5bar
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	vorzugsweise horizontal, Deckel muss nach oben zeigen
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

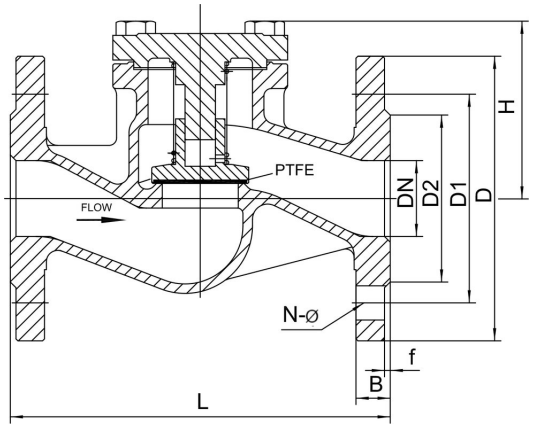

Nennweite DN [mm]	PN [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Gewicht [ca. kg]	Typ
15	40	16	95	65	45	2	70	130	4 x Ø14	3	CH084-15
20	40	18	105	75	58	2	70	150	4 x Ø14	4	CH084-20
25	40	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	CH084-25
32	40	18	140	100	78	2	75	180	4 x Ø18	6	CH084-32
40	40	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	CH084-40
50	40	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	CH084-50
65	40	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	CH084-65
80	40	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	CH084-80
100	40	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	CH084-100
125	40	26	270	220	188	3	180	400	8 x Ø26	63	CH084-125
150	40	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	CH084-150
200	40	34	375	320	285	3	270	600	12 x Ø30	128	CH084-200
250	40	38	450	385	345	3	320	730	12 x Ø33	181	CH084-250
300	40	42	515	450	410	4	360	850	16 x Ø33	-	CH084-300
350	40	46	580	510	465	4	440	980	16 x Ø36	-	CH084-350
400	40	50	660	585	535	4	485	1100	16 x Ø39	-	CH084-400

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG