
Partnership. With Guarantee.

Φλαντζωτή βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH084



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό, μεταλλική στεγανοποίηση
Ρυθμός διαρροής	EN12266-1 Ρυθμός διαρροής D
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN400 σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1, PN40
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα 1.4408, Εσωτερικά εξαρτήματα 1.4571, Ελατήριο 1.4401, Στεγανοποίηση καπακιού από γραφίτη
Θερμοκρασία μέσου	-10...+400°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα
Πίεση ανοίγματος	Διαφορική πίεση ελάχ. 0,5bar
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατά προτίμηση οριζόντια, το καπάκι πρέπει να δείχνει προς τα πάνω
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

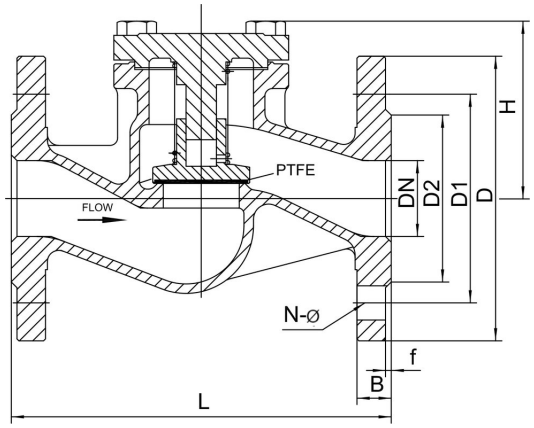

Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	PN [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	40	16	95	65	45	2	70	130	4 x Ø14	3	CH084-15
20	40	18	105	75	58	2	70	150	4 x Ø14	4	CH084-20
25	40	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	CH084-25
32	40	18	140	100	78	2	75	180	4 x Ø18	6	CH084-32
40	40	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	CH084-40
50	40	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	CH084-50
65	40	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	CH084-65
80	40	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	CH084-80
100	40	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	CH084-100
125	40	26	270	220	188	3	180	400	8 x Ø26	63	CH084-125
150	40	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	CH084-150
200	40	34	375	320	285	3	270	600	12 x Ø30	128	CH084-200
250	40	38	450	385	345	3	320	730	12 x Ø33	181	CH084-250
300	40	42	515	450	410	4	360	850	16 x Ø33	-	CH084-300
350	40	46	580	510	465	4	440	980	16 x Ø36	-	CH084-350
400	40	50	660	585	535	4	485	1100	16 x Ø39	-	CH084-400

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG