
Partnership. With Guarantee.

Válvula de retención con brida
Serie CH084



Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado, sellado metálico
Tasa de fuga	EN12266-1 Tasa de fuga D
Conexión	Bridas DN15...DN400 según EN1092-1 forma B1, PN40
Longitud de montaje	según EN558-1R1
Materiales	Cuerpo 1.4408, Piezas internas 1.4571, Muelle 1.4401, Junta de tapa de grafito
Temperatura del medio	-10...+400°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla
Presión de apertura	Presión diferencial mín. 0,5bar
Dirección de flujo	en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	preferiblemente horizontal, la tapa debe apuntar hacia arriba
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

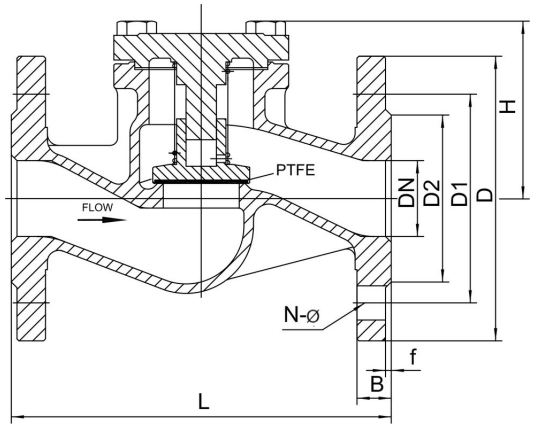

Diámetro nominal DN [mm]	PN [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	40	16	95	65	45	2	70	130	4 x Ø14	3	CH084-15
20	40	18	105	75	58	2	70	150	4 x Ø14	4	CH084-20
25	40	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	CH084-25
32	40	18	140	100	78	2	75	180	4 x Ø18	6	CH084-32
40	40	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	CH084-40
50	40	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	CH084-50
65	40	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	CH084-65
80	40	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	CH084-80
100	40	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	CH084-100
125	40	26	270	220	188	3	180	400	8 x Ø26	63	CH084-125
150	40	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	CH084-150
200	40	34	375	320	285	3	270	600	12 x Ø30	128	CH084-200
250	40	38	450	385	345	3	320	730	12 x Ø33	181	CH084-250
300	40	42	515	450	410	4	360	850	16 x Ø33	-	CH084-300
350	40	46	580	510	465	4	440	980	16 x Ø36	-	CH084-350
400	40	50	660	585	535	4	485	1100	16 x Ø39	-	CH084-400

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG