
Partnership. With Guarantee.

Laippatakaiskuventtiili Sarja CH084



Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen, metallitiivisteinen
Vuotonopeus	EN12266-1 Vuotonopeus D
Liitäntä	Laipat DN15...DN400 EN1092-1:n mukaan, muoto B1, PN40
Asennuspituus	EN558-1R1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko 1.4408, Sisäosat 1.4571, Jousi 1.4401, Kansitiiviste grafiitti
Aineen lämpötila	-10...+400°C
Käyttöpaine	Nimellispaine taulukon mukaan
Aukeamispaine	Paine-ero min. 0,5bar
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mieluiten vaakasuoraan, kannen on osoitettava ylöspäin
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

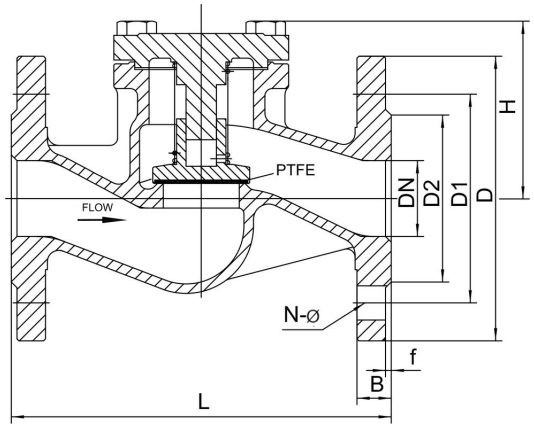

Nimellishalkaisija DN [mm]	PN [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	40	16	95	65	45	2	70	130	4 x Ø14	3	CH084-15
20	40	18	105	75	58	2	70	150	4 x Ø14	4	CH084-20
25	40	18	115	85	68	2	75	160	4 x Ø14	4,5	CH084-25
32	40	18	140	100	78	2	75	180	4 x Ø18	6	CH084-32
40	40	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	8	CH084-40
50	40	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	CH084-50
65	40	22	185	145	122	3	110	290	8 x Ø18	16	CH084-65
80	40	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	CH084-80
100	40	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	CH084-100
125	40	26	270	220	188	3	180	400	8 x Ø26	63	CH084-125
150	40	28	300	250	218	3	210	480	8 x Ø26	74	CH084-150
200	40	34	375	320	285	3	270	600	12 x Ø30	128	CH084-200
250	40	38	450	385	345	3	320	730	12 x Ø33	181	CH084-250
300	40	42	515	450	410	4	360	850	16 x Ø33	-	CH084-300
350	40	46	580	510	465	4	440	980	16 x Ø36	-	CH084-350
400	40	50	660	585	535	4	485	1100	16 x Ø39	-	CH084-400

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG